


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX GM03WW SBK PROIECTOR

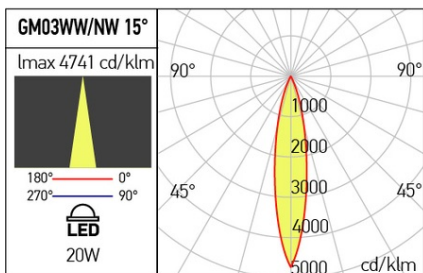

Descriere

Proiector orientabil de interior, cu adaptor pentru E[™] in A[™] cu trei circuite, echipat cu LED COB, temperatur A[™] de culoare alb cald.

Corp/structur A[™]

Structur A[™] din aluminiu extrudat, vopsit A[™] in camp electrostatic, culoare neagr A[™] cu finisaj sablat.

Sistem optic

Corpul de iluminat este prev A[™]zut cu un sistem optic cu lentil A[™] FRESNEL din policarbonat clar cu dispersie unghiular A[™] de 38°. Op E[™]ional poate fi echipat cu sisteme optice cu dispersie de 15° (GM03REF15). Lentilele pentru schimbarea unghiului de dispersie se comand A[™] separat.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant inclus. Este prev A[™]zut cu adaptor pentru A[™] in A[™] cu trei circuite, 250V, 16A, sau se poate monta direct pe tavan cu ajutorul pl A[™]fcii de baz A[™] TKN1016.

Aplica E[™]ii

Datorit A[™] posibilit A[™]ilor de orientare E[™] i distribu E[™]iei precise a fluxului luminos pot fi folosite pentru iluminatul operelor de art A[™] in expozi E[™]ii sau galerii de art A[™], iluminatul in spa E[™]ii de expunere, magazine E[™] i alte spa E[™]ii comerciale.

Garan E[™]ie (ani)

3

In stoc/la comand A[™]

In stoc

Putere

1x20W

Tensiune de intrare

220-240V AC

Curent ie E[™] ire alimentator

500 mA

Tensiune de ie E[™] ire

30-42V DC

Tip LED

COB CREE

Num A[™]fr de LED-uri

1

Flux luminos al sistemului

1796 lm

Flux luminos LED

2200 lm

Eficien E[™] A[™] luminoas A[™]

90 lm/W

Temperatur A[™] de culoare LED

3000K

CRI

90

Optic A[™]

38°

UGR

Temperatura ambiental A[™] de lucru

-20 ÷ +40°C

Finisaj

Negru sablat

Greutate

0,65 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Documenta E[™]ie

Fi E[™] A[™] tehnic A[™]

Pagini de catalog

Declara E[™]ie de conformitate CE

Etichet A[™] ERP (vertical A[™])

Etichet A[™] ERP (orizontal A[™])

Imagini

Imagine produs

Desen tehnic

Fotometrie

Date fotometrice 15DEG

Date fotometrice 38DEG

Fi E[™] ier LDT 15DEG.ltd

Fi E[™] ier LDT 38DEG.ltd

Fi E[™] ier IES 15DEG

Fi E[™] ier IES 38DEG

Download ZIP

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

