


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PLN01CCT CORP APARENT

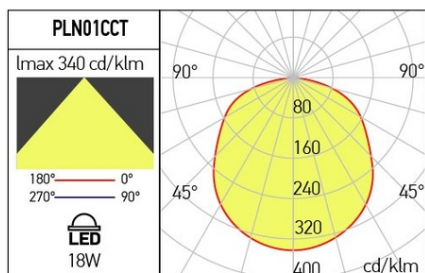

Descriere

Aplică/plafonieră rotundă, cu grad ridicat de protecție la praf și umiditate, IP54, echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a alege, prin intermediul unui comutator situat la partea dorsală a plafonierei, temperatura de culoare, 3000/4000/6500K.

Corp/structură

Carcasă din policarbonat stabilizat anti-UV, cu auto-stingere, de culoare albă. Bridă de fixare din tablă de oțel vopsită electrostatic, culoare albă. Sistem de cuplare între brida de fixare și carcasă cu clipsuri elastice cu revenire.

Sistem optic

Dispersor din policarbonat opal.

Aparatură de alimentare

Alimentator în curent constant livrat împreună cu corpul. Clemă de conexiuni 2P (10A/250V/2,5 mm²) cu autoblocare, instalată pe placă de montaj. Comutator cu trei poziții pentru alegerea temperaturii de culoare între 3000, 4000 sau 6500K.

Important

Corpurile de iluminat se instalează în încăperi cu temperatura ambientală de maximum 40 °C. În cazul în care acestea sunt instalate în exterior se va evita expunerea directă la razele solare, deoarece acestea poate afecta gradul de protecție de IP54.

Aplicații

Iluminat general în orice tipuri de spații, inclusiv în încăperi cu degajare de praf sau umiditate ridicată. Iluminat zonelor de acces și a zonelor de circulație, coridoare și scări.

Garanție (ani)

3

În stoc/la comandă

În stoc

Putere

18W

Tensiune de intrare

175-240V AC

Curent ieșire alimentator

120 mA

Tensiune de ieșire

140V

Tip LED

SMD 2835 SAN'AN

Număr de LED-uri

384

Flux luminos al sistemului

1618 lm

Flux luminos LED

3840 lm

Eficiență luminoasă

90 lm/W

Temperatură de culoare LED

3000K/4000K/6500K

CRI

80

Optică

120°

Temperatura ambientală de lucru

-20 ÷ +40 °C

Finisaj

Alb

Greutate

0,68 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pln01cct-corp-aparent-207697>