


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

## **ARELUX PLN01CCT EM CORP APARENT**

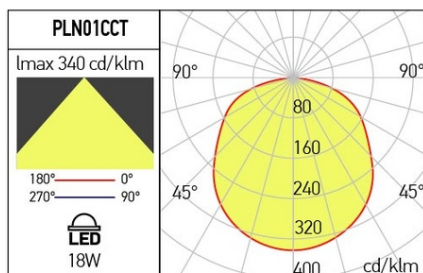

### **Descriere**

AplicĂf/plafonierĂf rotundĂf, cu grad ridicat de protecÈie la praf È™i umiditate, IP54, echipatĂf cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a alege, prin intermediul unui comutator situat la partea dorsalĂf a plafonierei, temperatura de culoare, 3000/4000/65000K. EchipatĂf de asemenea cu sistem de emergenÈĂf (invertor È™i acumulatori).

### **Corp/structurĂf**

CarcasĂf din policarbonat stabilizat anti-UV, cu auto-stingere, de culoare albĂf. BridĂf de fixare din tablĂf de oÈel vopsitĂf electrostatic, culoare albĂf. Sistem de cuplare între brida de fixare È™i carcassĂf cu clipsuri elastice cu revenire.

### **Sistem optic**

Dispersor din policarbonat opal.

### **Aparataj de alimentare**

Alimentator in curent constant livrat impreunĂf cu corpul. ClemĂf de conexiuni 2P (10A/250V/2,5 mm<sup>2</sup>) cu autoblocare, instalatĂf pe placa de montaj. Comutator cu trei poziÈii pentru alegerea temperaturii de culoare între 3000, 4000 sau 6500K. Echipat cu kit de iluminat de siguranÈĂf cu autonomie de 1,5h È™i putere de 1W in regim de emergenÈĂf.

### **Important**

Corpurile de iluminat se instaleazĂf in incĂfperi cu temperatura ambientalĂf de maximum 40 °C. In cazul in care acestea sunt instalate in exterior se va evita expunerea directĂf la razele solare, deoarece acestea poate afecta gradul de protecÈie de IP54.

### **AplicaÈii**

Iluminatul general in orice tipuri de spaÈii, inclusiv in incĂfperi cu degajare de praf sau umiditate ridicatĂf. Iluminatul zonelor de acces È™i a zonelor de circulaÈie, coridoare È™i scĂftri.

### **GaranÈie (ani)**

3

### **In stoc/la comandĂf**

### **La comandĂf**

### **Putere**

18W

### **Tensiune de intrare**

175-240V AC

### **Curent ieÈ™ire alimentator**

120 mA

### **Tensiune de ieÈ™ire**

140V

### **Tip LED**

SMD 2835 SAN'AN

### **NumĂfr de LED-uri**

384

### **Flux luminos al sistemului**

1618 lm

### **Flux luminos LED**

3840 lm

### **EficienÈĂf luminoasĂf**

90 lm/W

### **TemperaturĂf de culoare LED**

3000K/4000K/6500K

### **CRI**

80

### **OpticĂf**

120°

### **Temperatura ambientalĂf de lucru**

-20 ÷ +40 °C

### **Autonomie**

1,5h

### **Tip de baterie**

Ni-Cd

### **Putere de emergenÈĂf LED**

1W

### **Finisaj**

Alb

### **Greutate**

0,68 kg

### **Standarde**

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pln01cct-em-corp-aparent-207701>