


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX WL05WW40 DG CORP APARENT

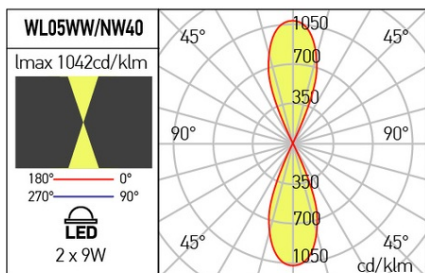

Descriere

Aplică etanșă (IP65), cu distribuție directă/indirectă a fluxului luminos, formă pătrată, echipată cu 2x4 LED-uri de putere, temperatură de culoare alb cald.

Corp/structură

Corpul din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic, culoare gri închis. Garnituri de etanșare din silicon.

Sistem optic

Lentile din policarbonat cu dispersie de 40°. Dispensator din sticlă transparentă cu bordură decorativă vopsită gri mățase.

Aparatură de alimentare

Alimentator în curent constant incorporat. Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm²).

Aplicații

Iluminat decorativ de exterior, în particular fațade ale clădirilor.

Garanție (ani)

5

În stoc/la comandă

În stoc

Putere

2x9W

Tensiune de intrare

100-240V AC

Tip LED

POWER LED CREE

Număr de LED-uri

2x4

Flux luminos al sistemului

1537 lm

Flux luminos LED

2016 lm

Eficiență luminoasă

85 lm/W

Temperatură de culoare LED

3000K

CRI

80

Optică

40°

UGR

Temperatura ambientală de lucru

-15 ÷ +40°C

Finisaj

Gri închis

Greutate

1,70 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Documentație

Fișă tehnică

Pagini de catalog

Declarație de conformitate CE

Etichetă ERP (verticală)

Etichetă ERP (orizontală)

Imagini

Imagine produs

Desen tehnic

Fotometrie

Date fotometrice

Fișier LDT

Fișier IES

Download ZIP

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/wl05ww40-dg-corp-aparent-207759>