


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **ARELUX WL06WW40 DG CORP APARENT**

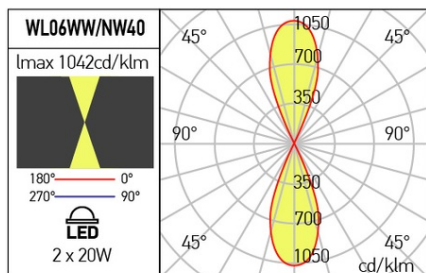

#### Descriere

Aplică etanșă (IP65), cu distribuție directă/indirectă a fluxului luminos, formă pătrată, echipată cu 2x9 LED-uri de putere, temperatură de culoare alb cald.

#### Corp/structură

Corpul din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic, culoare gri închis. Garnituri de etanșare din silicon.

#### Sistem optic

Lentile din policarbonat cu dispersie de 40°. Dispensator din sticlă transparentă cu bordură decorativă vopsită gri mătase.

#### Aparatură de alimentare

Alimentator în curent constant incorporat. Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm²).

#### Aplicații

Iluminat decorativ de exterior, în particular fațade ale clădirilor.

Garanție (ani)

5

În stoc/la comandă

În stoc

Putere

2x20W

Tensiune de intrare

220-240V AC

Tip LED

POWER LED CREE

Număr de LED-uri

2x9

Flux luminos al sistemului

2853 lm

Flux luminos LED

3742 lm

Eficiență luminoasă

71 lm/W

Temperatură de culoare LED

3000K

CRI

80

Optică

40°

UGR

Temperatura ambientală de lucru

-15 ÷ +40°C

Finisaj

Gri închis

Greutate

3,30 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Documentație

Fișă tehnică

Pagini de catalog

Etichetă ERP (verticală)

Etichetă ERP (orizontală)

Imagini

Imagine produs

Desen tehnic

Fotometrie

Date fotometrice

Fișier LDT

Fișier IES

Download ZIP

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/wl06ww40-dg-corp-aparent-207761>