


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX FA02NW CORP ȚȚNCASTRAT

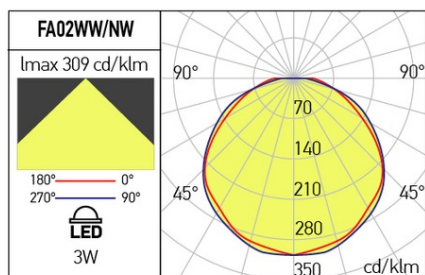

Descriere

Corp de iluminat etanȚ™ (IP65), incastat in perete, echipat cu LED-uri SMD, temperaturȚȚ de culoare alb neutru.

Corp/structurȚȚ

Corp din policarbonat cu patru cleme elastice din oȚȚel, pentru instalarea in doza de incastare. RamȚȚ din aluminiu pentru fixarea dispersorului. Doza de incastare tip 503E, din policarbonat de culoare neagrȚȚ.

Sistem optic

Dispersor din sticlȚȚ satinatȚȚ.

Aparataj de alimentare

Alimentator inclus in carcasȚȚ. Cablu de alimentare 2P, in manta de PVC, 2x0,75 mm², cu lungimea de 0,1m. Conectorul pentru realizarea conexiuni etanȚ™ e (IP65) se comandȚȚ separat.

AplicaȚȚii

Iluminatul decorativ in interior sau exterior, in special marcarea cȚȚfilor de acces ȚȚ™ i a coridoarelor.

GaranȚȚie (ani)

3

In stoc/la comandȚȚ

La comandȚȚ

Putere

3W

Tensiune de intrare

230V AC

Tip LED

SMD 2835 SAN'AN

NumȚȚr de LED-uri

24

Flux luminos al sistemului

92 lm

Flux luminos LED

170 lm

EficienȚȚȚ luminosȚȚ

31 lm/W

TemperaturȚȚ de culoare LED

4000K

CRI

80

OpticȚȚ

120°

GaurȚȚ de incastare

110x70 mm

Temperatura ambientalȚȚ de lucru

-30 ÷ +50 °C

Finisaj

SticlȚȚ satinatȚȚ

Greutate

0,19 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fa02nw-corp-incastat-207764>