


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **ARELUX FA03NW CORP Ȃ®NCASTRAT**

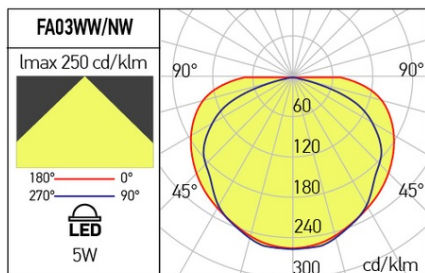

#### Descriere

Corp de iluminat etanș™ (IP65), incastat in perete, echipat cu LED-uri SMD, temperaturȂ de culoare alb neutru.

#### Corp/structurȂ

Corp din policarbonat cu patru cleme elastice din oȂel, pentru instalarea in doza de incastare. RamȂ din aluminiu pentru fixarea dispersorului. Doza de incastare din policarbonat de culoare neagrȂ.

#### Sistem optic

Dispersor din sticlȂ satinatȂ.

#### Aparataj de alimentare

Alimentator inclus in carcasȂ. Cablu de alimentare 2P, in manta de PVC, 2x0,75 mm², cu lungimea de 0,1m. Conectorul pentru realizarea conexiuni etanș™e (IP65) se comandȂ separat.

#### AplicaȂii

Iluminatul decorativ in interior sau exterior, in special marcarea cȂfilor de acces Ȃ™i a coridoarelor.

#### GaranȂie (ani)

3

#### In stoc/la comandȂ

#### La comandȂ

#### Putere

5W

#### Tensiune de intrare

230V AC

#### Tip LED

SMD 2835 SAN'AN

#### NumȂr de LED-uri

24

#### Flux luminos al sistemului

168 lm

#### Flux luminos LED

312 lm

#### EficienȂ luminosȂ

34 lm/W

#### TemperaturȂ de culoare LED

4000K

#### CRI

80

#### OpticȂ

120°

#### GaurȂ de incastare

155x70 mm

#### Temperatura ambientalȂ de lucru

-30 ÷ +50 °C

#### Finisaj

#### SticlȂ satinatȂ

#### Greutate

0,27 kg

#### Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fa03nw-corp-incastat-207766>