


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

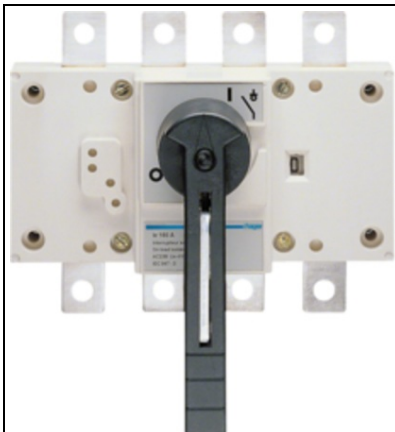

HAGER ȚNTREUPĂȚTOR DE SARCINĂ 4P 630A

ArhitecturĂ
Tip comandĂ: Lungime de prindere
Tip caz: Fixare permanentĂ
NumĂr de poli: 4 P
Tipul polilor: 4 P
FuncȚii
Comutator reversibil: nu
Comenzi Ț™ indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
Tensiune nominalĂ de regim curent alternativ: 380/415 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 1000 V
RezistenĂ la tensiunea nominalĂ de impuls: 8000 V
Curent electric
Evaluare funcȚionare curent in AC21 categoria A: 630 A
Evaluare funcȚionare curent in AC21 categoria B: 630 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 630 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 630 A
Evaluare funcȚionare curent in AC23 categoria A: 630 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 630 A
Curent de decuplare: 45 kA
Curent scurtcircuit pentru siguranȚe gl-gG: 50 kA
RezistenĂ la curent de scurtĂ duratĂ Icw: 13 kA
RezistenĂ la curent de scurtĂ duratĂ ISt: 13 kA
Putere
Putere sub 440/500V 50Hz: 220 kW
Ie Ț™ ire sub 660V 50 Hz: 150 kW
Putere activĂ 380/415 V, 50 Hz: 220 kW
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 414 kW
Putere disipatĂ per pol: 30,9 W
Putere disipatĂ totalĂ in condiȚii de curent nominal: 92,7 W
Capac, uȚ™ Ă
Intercuplabil: da
Montare
Tip fixare: Pentru montarea frontalĂ
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2 x 300 mm²
Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu
Echipament
IĂȚime disponibilĂ pentru conectare izolaȚie: 240 mm²
Motor opȚional: nu
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntarĂ
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecȚie
Tip de protecȚie IP: IP00
Pret: 1 796,95 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-de-sarcina-4p-630a-242304>