


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

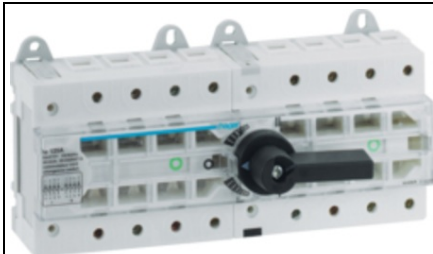

HAGER INVERSOR MODULAR SURSĂF , 125A, 4P

Arhitectură
Tip comandă: Strangere scurtă
Tip caz: Fixare permanentă
Număr de poli: 4 P
Tipul polilor: 4 P
Funcții
Comutator reversibil: da
Comenzi E[™] indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 380/690 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 800 V
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 8000 V
Tensiune nominală de lucru în DC: 220 V
Curent electric
Evaluare funcționare curent în AC21 categoria A: 125 A
Evaluare funcționare curent în AC21 categoria B: 125 A
Curent permanent acceptat în AC22A: 125 A
Curent permanent acceptat în AC22B: 125 A
Evaluare funcționare curent în AC23 categoria A: 63 A
Curent permanent acceptat în AC23B: 125 A
Curent scurtcircuit pentru siguranțe gl-gG: 50 kA
Rezistență curent de scurtă durată I_{cw}: 2,5 kA
Rezistență curent de scurtă durată I_S: 2,5 kA
Curent termic nominal în afara carcaselor: 125 A
Putere
Putere sub 440/500V 50Hz: 63 kW
I_{E[™]} sub 660V 50 Hz: 33 kW
Putere activă 380/415 V, 50 Hz: 63 kW
Capacitate de comutare la 400 V în AC1: 82 kW
Putere disipată per pol: 5,7 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 17,1 W
Rezistență
durabilitate electrică la sarcină nominală în AC21: 1000
durabilitate electrică la sarcină nominală în AC22: 200
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 10000
Capac, u[™]
Intercuplabil: da
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 4 - 50 mm²
Tip de conexiune: Tehnică de infiletare
Echipament
Motor operațional: nu
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Temperatură de depozitare: -40 to 65 °C
Protecție împotriva umidității din aer: da conform IEC 68-2-30
Pret: 834,19 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/inversor-modular-sursa-125a-4p-242468>