


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

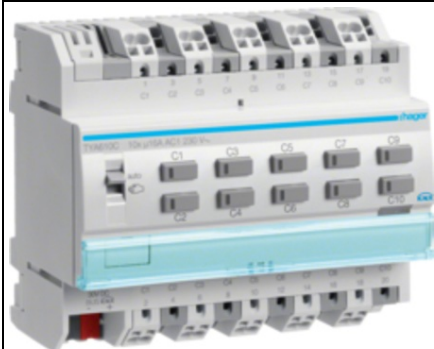

HAGER MODUL 10 IE™ IRI 16A, KNX

Arhitectură

Numărul ieșirilor: 10

Tip de montaj: REG

Funcții

posibilitatea de a comuta diferiți conductori externi

În funcție de numărul de conductori externi, se poate realiza o comutație în 10 poziții diferite.

În funcție de numărul de conductori externi, se poate realiza o comutație în 10 poziții diferite.

În funcție de numărul de conductori externi, se poate realiza o comutație în 10 poziții diferite.

În funcție de numărul de conductori externi, se poate realiza o comutație în 10 poziții diferite.

În funcție de numărul de conductori externi, se poate realiza o comutație în 10 poziții diferite.

În funcție de numărul de conductori externi, se poate realiza o comutație în 10 poziții diferite.

În funcție de numărul de conductori externi, se poate realiza o comutație în 10 poziții diferite.

comutare, 10 canale independente

Comenzi și indicatori

Led de semnalizare: Da

Funcționarea manuală poate fi activată prin comutatorul de selecție, dezactivând

astfel funcția KNX ;

buton de programare iluminat

LED stare integrat în butonul de control manual

butoane de operare manuală pentru pornire/oprire (sus/jos) și funcția bus

permite/oprește pe canal/dispozitiv

Principalele caracteristici electrice

Curent nominal: 16 A

Voltaj

Tensiune de funcționare bus: 21 ... 32 V DC

Tensiune ieșire: 230 V~

Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus

Curent electric

Consum curent bus (transfer de date): ≈ 16 mA

Consum curent bus (inactiv): ≈ 8 mA

Curent maxim contact: 16 A

Comutator cos φ=0.8: max 16 A

Putere

Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 1,5 W

Pierdere de putere pe bobină: 0,15 W

Putere ieșire: 2300 W

Transformatoare convenționale: 1600 VA

Transformatoare electrice: 1200 W

Materiale

Culoare: gri deschis

Dimensiuni

Adâncime: 65 mm

Înălțime: 90 mm

Lățime dispozitiv montat pe IE™ în (RMD): 6 module

Control iluminare

necompensate: 1200 VA

cu balast electronic: 20 x 36 W

Becuri fluorescente de control

Lămpi economice: 18x 23 W

Sarcină max. a lămpilor cu fluorescență (comutare în serie): 20 x 36 W

Lămpi fluorescente: 18x23W

Control LED

Număr maxim de lămpi LED/CFL: 18

Iluminare cu LED: 216 W

230 V lămpi cu LED: 18 x 23 W

LED stare integrat în butonul de control manual

Control incandescent

230 V lămpi cu halogen: 2300 W

230 V lămpi cu incandescență și halogen: 2300 W

Sarcină max. a becurilor cu incandescență: 2300 W

230 V lămpi cu incandescență: 2300 W

Conexiune

Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm²

Secțiune transversală a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 2,5 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 2,5 mm²

Tip de conexiune: QuickConnect

Diferite faze la legătură: Da

Tipul contactelor: 10S

Adaptat la energie capacitivă: Nu

cu borne de cuplare integrate

cu terminale plug-in QuickConnect

conexiune bus via terminal conectare

Setări

Tipuri de configurare acceptate: system

În funcție de numărul de conductori externi, se poate realiza o comutație în 10 poziții diferite.

În funcție de numărul de conductori externi, se poate realiza o comutație în 10 poziții diferite.

Echipament

Extensibilitate modularĂf: nu
Comutare manualĂf: Da
Extensibilitate modularĂf: Nu
N ½DpD·D°D²D, NĐ, D¼N·D¼D, D±DpNĐ;D¾N, DpD½N†D, D°D»NCEĐ½N·D¼D,
D·D°D¼N·DºD°NŽN%Đ, D¼D, DºD¾D½N, D°DºN, D°D¼D,
Đ;D°N€D°D¼DpN, N€D, D·NfNŽN, NŃ DºD°Dº N€D°D·D¼N·DºD°N, DpD»NCE
Utilizare
cu conectare rapidĂf
ProtecŃie
Tip de protecŃie IP: IP20
CondiŃii de utilizare
TemperaturĂf lucru: -5 ... 45 °C
TemperaturĂf de depozitare: -20 to 70 °C
TemperaturĂf depozitare/transport: -20 ... 70 °C
Identificare
Linie principalĂf proiectare: instabus KNX/EIB
Pret: 2 771,28 lei (TVA inclus)
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-10-iesiri-16a-knx-242844>