


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

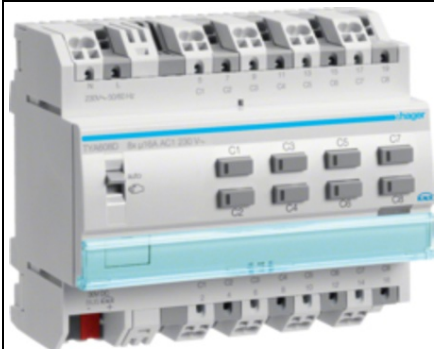

HAGER MODUL 8 IE[™] IRI 16A, KNX, C-LOAD

Arhitectură

Numărul ieșirilor: 8

Tip de montaj: REG

Funcții

posibilitatea de a comuta diferiți conductori externi

În funcție de numărul de conductori externi, se poate realiza o comutație în 8 poziții diferite.

În funcție de numărul de conductori externi, se poate realiza o comutație în 8 poziții diferite.

În funcție de numărul de conductori externi, se poate realiza o comutație în 8 poziții diferite.

În funcție de numărul de conductori externi, se poate realiza o comutație în 8 poziții diferite.

În funcție de numărul de conductori externi, se poate realiza o comutație în 8 poziții diferite.

În funcție de numărul de conductori externi, se poate realiza o comutație în 8 poziții diferite.

comutare, 8 canale independente

Comenzi și indicatori

Led de semnalizare: Da

Funcționarea manuală poate fi activată prin comutatorul de selecție, dezactivând

astfel funcția KNX ;

buton de programare iluminat

LED stare integrat în butonul de control manual

butoane de operare manuală pentru pornire/oprire (sus/jos) și funcția bus

permite/oprește pe canal/dispozitiv

Principalele caracteristici electrice

Curent nominal: 16 A

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V

Voltaj

Tensiune de funcționare bus: 21 ... 32 V DC

Tensiune ieșire: 230 V~

Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus

Curent electric

Consum curent bus (transfer de date): ≈ 15 mA

Consum curent bus (inactiv): ≈ 9 mA

Curent maxim contact: 16 A

Putere

Sarcină max. pentru transformatoare electronice: 1200 W

Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 8 W

Putere ieșire: 2300 W

Putere maximă de comutare: 11500 W

Transformatoare convenționale: 1600 VA

Transformatoare electrice: 1200 W

Materiale

Culoare: gri deschis

Dimensiuni

Adâncime: 65 mm

Înălțime: 90 mm

Lățime dispozitiv montat pe șină (RMD): 6 module

Control iluminare

necompensate: 1200 VA

cu balast electronic: 20 x 36 W

Becuri fluorescente de control

Lămpi economice: 12 x 23 W

Sarcină max. a lămpilor cu fluorescență (comutare în serie): 20 x 36 W

Lămpi fluorescente: 18x23W

compensate în paralel: 1500 W /200 μF

Control LED

Număr maxim de lămpi LED/CFL: 18

Iluminare cu LED: 216 W

230 V lămpi cu LED: 18 x 23 W

LED stare integrat în butonul de control manual

Control incandescent

230 V lămpi cu halogen: 2300 W

230 V lămpi cu incandescență și halogen: 2300 W

Sarcină max. a becurilor cu incandescență: 2300 W

230 V lămpi cu incandescență: 2300 W

Conexiune

Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm²

Secțiune transversală a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 2,5 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 2,5 mm²

Tipul sarcinii: Sarcină C

Tip de conexiune: QuickConnect

Diferite faze la legătură: Da

Tipul contactelor: 8S

Adaptat la energie capacitivă: Da

cu borne de cuplare integrate

cu terminale plug-in QuickConnect

conexiune bus via terminal conectare

Setări

Tipuri de configurare acceptate: system

Dimensiuni: 86x86mm, înălțime: 86mm, greutate: 0,15kg, material: PC, culoare: alb, finisaj: mat, montaj: pe perete, funcționare: manuală, alimentare: 230V, 50Hz, protecție: IP20, temperatură de lucru: -5°C ... 45°C, temperatură de depozitare: -20°C ... 70°C, temperatură de depozitare/transport: -20°C ... 70°C, identificare: TYA, linie principală de proiectare: instabus KNX/EIB, pret: 1.947,83 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-8-iesiri-16a-knx-c-load-242863>