


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

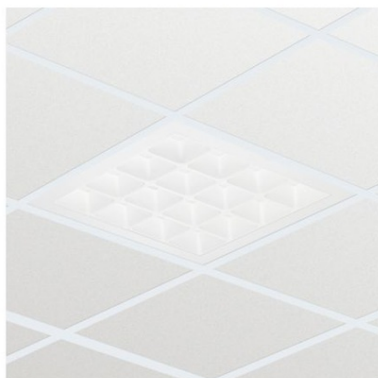

PHILIPS POWERBALANCE GEN2 RC463B LED28S/940 PSD W62L62
VPC W

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lămpi

LED28S

[LED module, system flux 2800 lm]

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 940

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Echipament

-

Balast/unitate de alimentare/transformat

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

Tip capac optic/lentilă

PC

[Difuzor/capac policarbonat]

Încălzire fascicul de lumină corp de iluminat

86°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

conector cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Marcaj UL

Nu

Perioadă de garanție

5 ani

Accesorii reflector anti-orbire

No

[-]

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

30

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RC463B

[PowerBalance recessed]

Indice unificat de orbire CEN

16

Light Technical

RoE™ u saturat (R9)

>50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Consum de curent CLO inițial

- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
19,4 A
Timp de pornire
0,230 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensit ii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasi
Oel
Material reflector
Policarbonat
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentil f
Policarbonat
Material plac f echipament
Oel
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentil f
Mat
Lungime total f
622 mm
L fime total f
622 mm
In fime total f
86 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (in fime x l fime x adancime)
86 x 622 x 622 mm (3.4 x 24.5 x 24.5 in)
Approval and Application
Cod protec ie impotriva infiltr rilor
IP20 (fa f IP40)
Cod de protec ie impotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos ini ial (flux de sistem)
2800 lm
Flux luminos ini ial la temperatura de culoare de 4000 K
2800 lm
Toleran f flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED ini ial
147 lm/W
Temperatur f de culoare ini ial f corelat f
4000 K
Indice ini ial de redare a culorii
 90
Tricromatic f ini ial f
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare ini ial f
19 W
Toleran f consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rat f de defectare a echipamentului de control la durata medie de via f util f 50000 h
5 %
Intre inere la un flux luminos la durata medie de via f util f* 35000 h
-
Intre inere la un flux luminos la durata medie de via f util f* 50.000 h
L90
Intre inere la un flux luminos la durata medie de via f util f* 75000 h
-
Intre inere la un flux luminos la durata medie de via f util f* 100000 h
-
Application Conditions
Interval temperatur f ambiental f
+10 to +40  C
Temperatura ambiental f de performan f Tq
25  C
Nivel maxim de reglare a intensit ii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869996457300
Nume comand f produs
RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC W
EAN/UPC - Produs
8718699964573
Cod de comand f
96457300
Num r ftor SAP - Cantitate per pachet
1
Num r ftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP

910505100251
Greutate netă SAP (bucată)
4,900 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/powerbalance-gen2-rc463b-led28s-940-psd-w62l62-vpc-w-248375>