


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

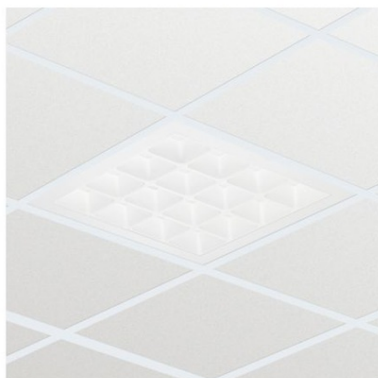

PHILIPS POWERBALANCE GEN2 RC463B LED34S/940 PSD W62L62
VPC PIP

General Information
Unghi de distribuÈie sursĂf de luminĂf
120 °
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 940
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfÈi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
LĂfÈime fascicul de luminĂf corp de iluminat
86°
InterfaÈĂf sistem de comandĂf
DALI
Conexiune
Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablul
-
ClasĂf de protecÈie IEC
Clasa de siguranĂf I
Test de incandescenÈĂf
TemperaturĂf 650 °C, duratĂf 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanÈie
5 ani
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
30
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
RC463B
[PowerBalance recessed]
Indice unificat de orbire CEN
16
Light Technical
RoÈ™u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniÈial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
19,4 A
Timp de pornire
0,230 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfÈii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasĂf
OÈel
Material reflector

Polycarbonat
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
622 mm
Lăţime totală
622 mm
Înălţime totală
86 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
86 x 622 x 622 mm (3.4 x 24.5 x 24.5 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20 (faţă IP40)
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
3400 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
139 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
≥90
Tricromatic iniţial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniţială
24 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 35000 h
-
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 50.000 h
L90
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 75000 h
-
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
-
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869996605800
Nume comandă produs
RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP
EAN/UPC - Produs
8718699966058
Cod de comandă
96605800
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100417
Greutate netă SAP (bucată)
4,900 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/powerbalance-gen2-rc463b-led34s-940-psd-w62l62-vpc-pip-248379>