


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

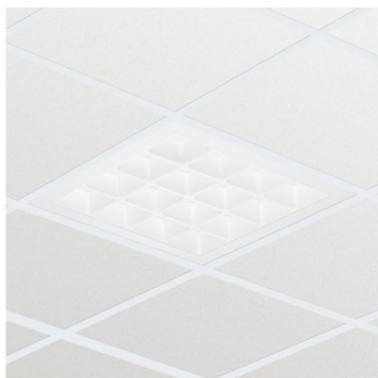

PHILIPS POWERBALANCE GEN2 RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 **VPC PIP**

General Information
Unghi de distribuÈie sursĂf de luminĂf
120 °
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb reglabil
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfÈi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
LĂfÈime fascicul de luminĂf corp de iluminat
86°
InterfaÈĂf sistem de comandĂf
DALI
Conexiune
Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablul
-
ClasĂf de protecÈie IEC
Clasa de siguranĂf I
Test de incandescenÈĂf
TemperaturĂf 650 °C, duratĂf 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanÈie
5 ani
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
16
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
RC463B
[PowerBalance recessed]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoÈ™u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniÈial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
29,6 A
Timp de pornire
0,356 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfÈii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasĂf
OÈel
Material reflector

	Polycarbonat Material sistem optic - Material capac optic/lentilă Polycarbonat Material fixare - Finisaj capac optic/lentilă Mat Lungime totală 622 mm Lăţime totală 622 mm Înălţime totală 86 mm Culoare Alb RAL 9003 Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime) 86 x 622 x 622 mm (3.4 x 24.5 x 24.5 in) Approval and Application Cod protecţie împotriva infiltrărilor IP20 (faţă IP40) Cod de protecţie împotriva impactului mecanic IK02 [0.2 J standard] Initial Performance (IEC Compliant) Flux luminos iniţial (flux de sistem) 7700 lm Toleranţă flux luminos +/-10% Randament luminos LED iniţial 128 lm/W Temperatură de culoare iniţială corelată - K Indice iniţial de redare a culorii >90 Tricromatic iniţial (0.38, 0.38) SDCM <3 Putere de intrare iniţială 60 W Toleranţă consum de curent +/-10% Over Time Performance (IEC Compliant) Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h 5 % Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 35000 h - Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 50.000 h L90 Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 75000 h - Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h - Application Conditions Interval temperatură ambientală +10 to +40 °C Temperatura ambientală de performanţă Tq 25 °C Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase 1% Adecvat pentru comutare aleatorie No Product Data Cod complet produs 871869998000900 Nume comandă produs RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP EAN/UPC - Produs 8718699980009 Cod de comandă 98000900 Numărator SAP - Cantitate per pachet 1 Numărator SAP - Pachete per exterior 1 Material SAP 910505101680 Greutate netă SAP (bucată) 4,900 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/powerbalance-gen2-rc463b-led80s-tw9-dia-w62l62-vpc-pip-248381
--	--