


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

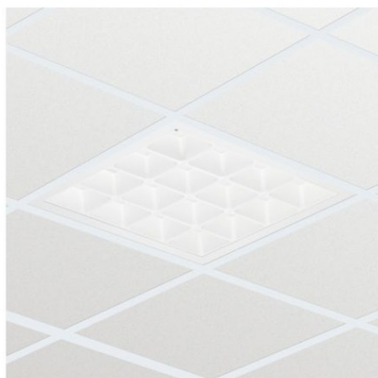

PHILIPS POWERBALANCE GEN2 RC461B LED34S/940 PSD W60L60
VPC ELP3 P

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lampi

LED34S

[LED module, system flux 3400 lm]

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 940

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Echipament

-

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

Tip capac optic/lentilă

PC

[Difuzor/capac policarbonat]

Încălzire fascicul de lumină corp de iluminat

86°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 850 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Marcaj UL

Nu

Perioadă de garanție

5 ani

Accesorii reflector anti-orbire

No

[-]

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

30

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RC461B

[PowerBalance recessed]

Indice unificat de orbire CEN

16

Light Technical

RoE™ u saturat (R9)

>50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Consum de curent CLO inițial

- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
19,4 A
Timp de pornire
0,230 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensităţii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Oel
Material reflector
Policarbonat
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material placă echipament
Oel
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
597 mm
Lăţime totală
597 mm
Înălţime totală
86 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
86 x 597 x 597 mm (3.4 x 23.5 x 23.5 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20 (faţă de IP40)
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
3400 lm
Flux luminos iniţial la temperatura de culoare de 4000 K
3400 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
139 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
≥90
Tricromatic iniţial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniţială
24 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 35000 h
-
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 50.000 h
L90
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 75000 h
-
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
-
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869996468900
Nume comandă produs
RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC ELP3 P
EAN/UPC - Produs
8718699964689
Cod de comandă
96468900
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP

910505100262
Greutate netă SAP (bucată)
5,300 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/powerbalance-gen2-rc461b-led34s-940-psd-w60l60-vpc-elp3-p-248389>