


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

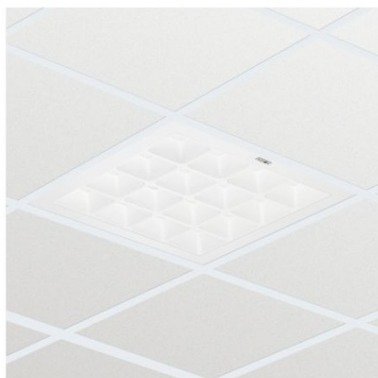

**PHILIPS POWERBALANCE GEN2 RC463B LED34S/940 PSD W62L62**  
**VPC ACL PIP**

General Information

Număr de surse de lumină

1

[ 1 pc]

Cod familie lampi

LED34S

[ LED module, system flux 3400 lm]

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 940

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Echipament

-

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[ Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[ -]

Tip capac optic/lentilă

PC

[ Difuzor/capac policarbonat]

Încălzire fascicul de lumină corp de iluminat

86°

Comandă incorporată

ACL

[ ActiLume]

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

conector cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[ For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Marcaj UL

Nu

Perioadă de garanție

5 ani

Accesorii reflector anti-orbire

No

[ -]

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

30

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RC463B

[ PowerBalance recessed]

Indice unificat de orbire CEN

16

Light Technical

RoE™ u saturat (R9)

>50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenȚă de intrare  
De la 50 până la 60 Hz  
Consum de curent CLO inițial  
- W  
Consum de curent CLO mediu  
- W  
Curent de pornire  
19,4 A  
Timp de pornire  
0,230 ms  
Factor de putere (min.)  
0.9  
Controls and Dimming  
Cu reglarea intensității luminoase  
Da  
Mechanical and Housing  
Geometrie  
Lățime 0,62 m, lungime 0,62 m  
Configurație carcasă  
VPC  
[ Visible profile ceiling version]  
Material carcasă  
Oțel  
Material reflector  
Policarbonat  
Material sistem optic  
-  
Material capac optic/lentilă  
Policarbonat  
Material placă echipament  
Oțel  
Material fixare  
-  
Finisaj capac optic/lentilă  
Mat  
Lungime totală  
622 mm  
Lățime totală  
622 mm  
Înălțime totală  
86 mm  
Culoare  
Alb RAL 9003  
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)  
86 x 622 x 622 mm (3.4 x 24.5 x 24.5 in)  
Approval and Application  
Cod protecție împotriva infiltrărilor  
IP20 (față IP40)  
Cod de protecție împotriva impactului mecanic  
IK02  
[ 0.2 J standard]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos inițial (flux de sistem)  
3400 lm  
Flux luminos inițial la temperatura de culoare de 4000 K  
3400 lm  
Toleranță flux luminos  
+/-10%  
Randament luminos LED inițial  
139 lm/W  
Temperatură de culoare inițială corelată  
4000 K  
Indice inițial de redare a culorii  
≥90  
Tricromatic inițial  
(0.38, 0.38) SDCM <3  
Putere de intrare inițială  
24 W  
Toleranță consum de curent  
+/-10%  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h  
5 %  
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă\* 35000 h  
-  
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă\* 50.000 h  
L90  
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă\* 75000 h  
-  
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă\* 100000 h  
-  
Application Conditions  
Interval temperatură ambientală  
+10 to +40 °C  
Temperatura ambientală de performanță Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase  
1%  
Adecvat pentru comutare aleatorie  
Da (are legătură cu detectarea prezenței mișcării și utilizarea luminii naturale)  
Product Data  
Cod complet produs  
871869996479500  
Nume comandă produs  
RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC ACL PIP  
EAN/UPC - Produs

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8718699964795<br>Cod de comandă<br>96479500<br>Numărator SAP - Cantitate per pachet<br>1<br>Numărator SAP - Pachete per exterior<br>1<br>Material SAP<br>910505100273<br>Greutate netă SAP (bucată)<br>5,200 kg<br>Pret: 0,00 lei (TVA inclus)<br><br>Detalii online: <a href="https://www.materialeelectrice.ro/powerbalance-gen2-rc463b-led34s-940-psd-w62l62-vpc-acl-pip-248394">https://www.materialeelectrice.ro/powerbalance-gen2-rc463b-led34s-940-psd-w62l62-vpc-acl-pip-248394</a> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|