


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

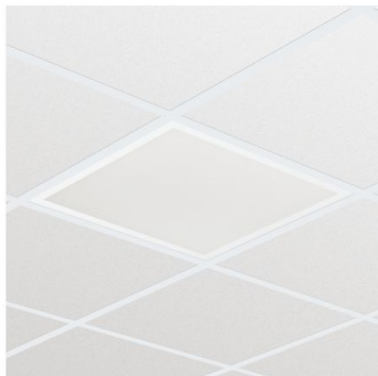

**PHILIPS SLIMBLEND PATRAT, 8NCASTRAT RC400B LED36S/830
PSD W60L60 VPC ACL PIP**

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb cald 830

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

Lățime fascicul de lumină corp de iluminat

120°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

36

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RC400B

[SlimBlend recessed mod. 600]

Indice unificat de orbire CEN

19

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

26 A

Timp de pornire

0,140 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

Oțel inoxidabil

Material reflector

-

Material sistem optic

Polymethyl methacrylate

Material capac optic/lentilă

Polimetil metacrilat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Texturat
Lungime totală
597 mm
Lăţime totală
597 mm
Înălţime totală
52 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
52 x 597 x 597 mm (2 x 23.5 x 23.5 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
3600 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
100 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
3000 K
Indice iniţial de redare a culorii
80
Tricromatic iniţial
(0.43, 0.40) SDCM<3
Putere de intrare iniţială
36 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869917461300
Nume comandă produs
RC400B LED36S/830 PSD W60L60 VPC ACL PIP
EAN/UPC – Produs
8718699174613
Cod de comandă
17461300
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărator SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
910500459905
Greutate netă SAP (bucată)
5,600 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/slimblend-patrat-incastrat-rc400b-led36s-830-psd-w60l60-vpc-acl-pip-248410>