


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

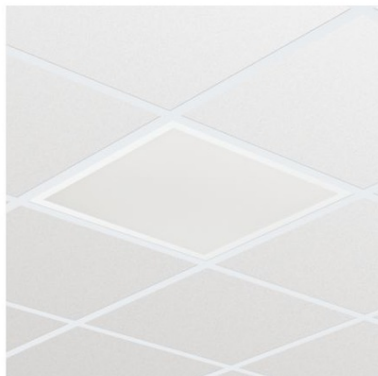

**PHILIPS SLIMBLEND PATRAT, 8NCASTRAT RC402B LED42S/840
PSD W62L62 VPC PIP**

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

120°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 E™ și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă E™ valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RC402B

[SlimBlend recessed mod. 625]

Indice unificat de orbire CEN

19

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

20,4 A

Timp de pornire

0,195 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

Oțel inoxidabil

Material reflector

-

Material sistem optic

Polymethyl methacrylate

Material capac optic/lentilă

Polimetil metacrilat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Texturat
Lungime totală
622 mm
Lăţime totală
622 mm
Înălţime totală
52 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
52 x 622 x 622 mm (2 x 24.5 x 24.5 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
4200 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
114 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
80
Tricromatic iniţial
(0.38, 0.38) SDCM<3
Putere de intrare iniţială
37 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869917723200
Nume comandă produs
RC402B LED42S/840 PSD W62L62 VPC PIP
EAN/UPC – Produs
8718699177232
Cod de comandă
17723200
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărator SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
910500459976
Greutate netă SAP (bucată)
6,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/slimblend-patrat-incastrat-rc402b-led42s-840-psd-w62l62-vpc-pip-248417>