


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

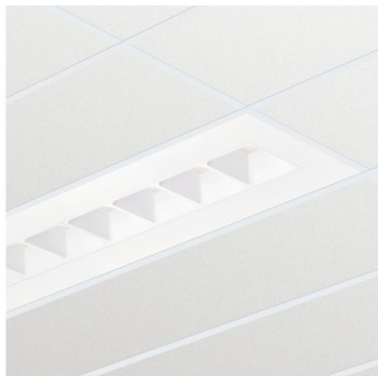

**PHILIPS POWERBALANCE RC360B RC360B LED34S/940 PSD
W30L120 VPC PIP**

General Information
Num r de surse de lumin f
1
[1 pc]
Cod familie l fmpi
LED34S
[LED module, system flux 3400 lm]
Unghi de distribu ie surs f de lumin f
120  
Culoare surs f de lumin f
Alb neutru 940
Baza elementului de fixare
-
[-]
Surs f de lumin f inlocuibil f
Da
Num r de unit  i de echipament
1 unit
Echipament
-
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
Tip capac optic/lentil f
PC
[Difuzor/capac policarbonat]
L  ime fascicul de lumin f corp de iluminat
86 
Interfa   sistem de comand f
DALI
Conexiune
Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablul
-
Clas f de protec ie IEC
Clasa de siguran   f I
Test de incandescen  f
Temperatur f 650  C, durat f 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Marcaj UL
Nu
Perioad f de garan ie
5 ani
Accesorii reflector anti-orbire
No
[-]
Flux luminos constant
No
Num r de produse pe MCB de 16 A tip B
30
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
RC360B
[PowerBalance recessed]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
Ro  u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V

Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
19,4 A
Timp de pornire
0,230 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Geometrie
Lățime 0,30 m, lungime 1,20 m
Configurație carcasă
VPC
[Visible profile ceiling version]
Material carcasă
Oțel
Material reflector
Policarbonat
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material placă echipament
Oțel
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
1197 mm
Lățime totală
297 mm
Înălțime totală
79 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
79 x 297 x 1197 mm (3.1 x 11.7 x 47.1 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20 (față IP40)
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3400 lm
Flux luminos inițial la temperatura de culoare de 4000 K
3400 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
126 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥90
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
26 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 35000 h
-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 50.000 h
L80
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 75000 h
-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
-
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869996448100
Nume comandă produs
RC360B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP
EAN/UPC - Produs

	8718699964481 Cod de comandă 96448100 Numărator SAP - Cantitate per pachet 1 Numărator SAP - Pachete per exterior 1 Material SAP 910505100242 Greutate netă SAP (bucată) 5,300 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/powerbalance-rc360b-rc360b-led34s-940-psd-w30l120-vpc-pip-248455
--	---