


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

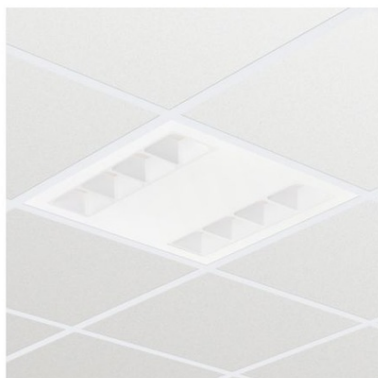

**PHILIPS POWERBALANCE RC360B RC362B LED34S/940 PSD W62L62
CPC PIP**

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lampi

LED34S

[LED module, system flux 3400 lm]

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 940

Baza elementului de fixare

-

[-]

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Echipament

-

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

Tip capac optic/lentilă

PC

[Difuzor/capac policarbonat]

Unghi fascicul de lumină corp de iluminat

86°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marca de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marca CE

CE mark

Marca ENEC

ENEC mark

Marca UL

Nu

Perioadă de garanție

5 ani

Accesorii reflector anti-orbire

No

[-]

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

30

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RC362B

[PowerBalance recessed]

Indice unificat de orbire CEN

19

Light Technical

RoE™ u saturat (R9)

>50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
19,4 A
Timp de pornire
0,230 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Geometrie
Lățime 0,62 m, lungime 0,62 m
Configurație carcasă
CPC
[Concealed profile ceiling version]
Material carcasă
Oțel
Material reflector
Policarbonat
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material placă echipament
Oțel
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
622 mm
Lățime totală
622 mm
Înălțime totală
86 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
86 x 622 x 622 mm (3.4 x 24.5 x 24.5 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20 (față IP40)
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3400 lm
Flux luminos inițial la temperatura de culoare de 4000 K
3400 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
126 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥90
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
26 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 35000 h
-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 50.000 h
L80
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 75000 h
-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
-
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869996469600
Nume comandă produs
RC362B LED34S/940 PSD W62L62 CPC PIP
EAN/UPC - Produs

	8718699964696 Cod de comandă 96469600 Numărator SAP - Cantitate per pachet 1 Numărator SAP - Pachete per exterior 1 Material SAP 910505100263 Greutate netă SAP (bucată) 5,100 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/powerbalance-rc360b-rc362b-led34s-940-psd-w62l62-cpc-pip-248463
--	---