


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

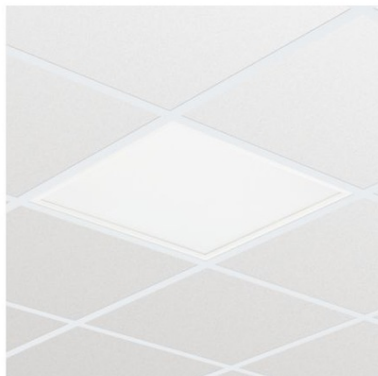

**PHILIPS CORELINE PANEL RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC
ELB3**

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
- °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
90
[Beam angle 90°]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat
90°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Conector push-in cu 4 pini
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță II
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
65
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
RC132V
[CORELINE PANEL]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoE™ saturat (R9)
<50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
5,3 A
Timp de pornire
0,052 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Oțel
Material reflector

Acrilat
 Material sistem optic
 Polistiren
 Material capac optic/lentilă
 Polistiren
 Material fixare
 -
 Finisaj capac optic/lentilă
 Opal
 Lungime totală
 595 mm
 Lăţime totală
 595 mm
 Înălţime totală
 16 mm
 Culoare
 WH
 Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
 16 x 595 x 595 mm (0.6 x 23.4 x 23.4 in)
 Approval and Application
 Cod protecţie împotriva infiltrărilor
 IP20/44
 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva improvizărilor]
 Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
 IK03
 [0.3 J]
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos iniţial (flux de sistem)
 3600 lm
 Toleranţă flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED iniţial
 123 lm/W
 Temperatură de culoare iniţială corelată
 4000 K
 Indice iniţial de redare a culorii
 >80
 Tricromatic iniţial
 (0.38, 0.38) SDCM <3
 Putere de intrare iniţială
 33 W
 Toleranţă consum de curent
 +/-10%
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
 5 %
 Întrere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 35000 h
 -
 Întrere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 50.000 h
 L80
 Întrere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 75000 h
 -
 Întrere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
 -
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 +10 to +40 °C
 Temperatura ambientală de performanţă Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
 1%
 Adekvat pentru comutare aleatorie
 Nu se aplică
 Product Data
 Cod complet produs
 871869996711600
 Nume comandă produs
 RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC ELB3
 EAN/UPC - Produs
 8718699967116
 Cod de comandă
 96711600
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 910505100533
 Greutate netă SAP (bucată)
 4,500 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-panel-rc132v-g4-led36s-840-psu-w60l60-oc-elb3-248567>