


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

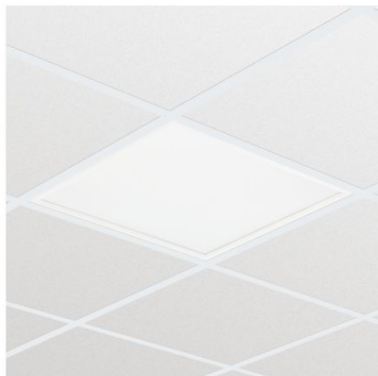

PHILIPS CORELINE PANEL RC133V G4 LED36S/840 WIA W62L62 NOC

General Information

Unghi de distribuÈ›ie sursĂf de luminĂf

-

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb neutru 840

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Nu

NumĂfr de unitĂfÈ›i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

Unitate de alimentare electricĂf cu interfaÈ›Ăf SystemReady, InterAct ready

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

90

[Beam angle 90°]

LĂfÈ›ime fascicul de luminĂf corp de iluminat

120°

InterfaÈ›Ăf sistem de comandĂf

-

Conexiune

Conector push-in cu 3 pini

Cablu

-

ClasĂf de protecÈ›ie IEC

Clasa de siguranĂf II

Test de incandescenÈ›Ăf

TemperaturĂf 650 °C, duratĂf 30 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂf de garanÈ›ie

5 ani

Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RC133V

[CORELINE PANEL]

Indice unificat de orbire CEN

22

Light Technical

RoÈ™ u saturat (R9)

<50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÈ›Ăf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Consum de curent CLO iniÈ›ial

- W

Consum de curent CLO mediu

- W

Curent de pornire

4,9 A

Timp de pornire

0,05 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitĂfÈ›ii luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasĂf

OÈ›el

Material reflector

Acrilat

Material sistem optic

Polistiren
Material capac optic/lentilă
Polistiren
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
622 mm
Lăţime totală
622 mm
Înălţime totală
11 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
11 x 622 x 622 mm (0.4 x 24.5 x 24.5 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20/44
[Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva improvizărilor]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK03
[0.3]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
3600 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
123 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
>80
Tricromatic iniţial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniţială
29 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 35000 h
-
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 50.000 h
L80
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 75000 h
-
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
-
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871869997592000
Nume comandă produs
RC133V G4 LED36S/840 WIA W62L62 NOC
EAN/UPC - Produs
8718699975920
Cod de comandă
97592000
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505101284
Greutate netă SAP (bucată)
6,500 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-panel-rc133v-g4-led36s-840-wia-w62l62-noc-248576>