


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

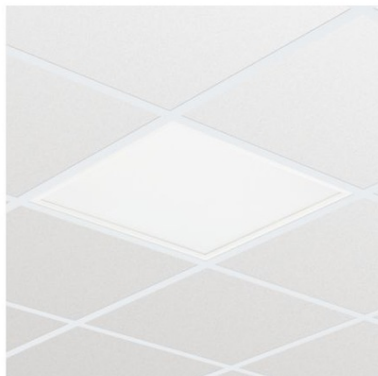

PHILIPS CORELINE PANEL RC133V G4 LED34S/830 WIA W62L62 NOC

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină

-

Culoare sursă de lumină

Alb cald 830

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

Unitate de alimentare electrică cu interfață SystemReady, InterAct ready

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

90

[Beam angle 90°]

Lățime fascicul de lumină corp de iluminat

120°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

Conector push-in cu 3 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RC133V

[CORELINE PANEL]

Indice unificat de orbiere CEN

22

Light Technical

RoE™ u saturat (R9)

<50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Consum de curent CLO inițial

- W

Consum de curent CLO mediu

- W

Curent de pornire

4,9 A

Timp de pornire

0,05 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

OE

Material reflector

Acrilat

Material sistem optic

Polistiren
Material capac optic/lentilă
Polistiren
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
622 mm
Lăățime totală
622 mm
Înălțime totală
11 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
11 x 622 x 622 mm (0.4 x 24.5 x 24.5 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20/44
[Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile,
protejat împotriva improvizărilor]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK03
[0.3]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3400 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
117 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
29 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 35000 h
-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 50.000 h
L80
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 75000 h
-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
-
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871869997593700
Nume comandă produs
RC133V G4 LED34S/830 WIA W62L62 NOC
EAN/UPC - Produs
8718699975937
Cod de comandă
97593700
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505101285
Greutate netă SAP (bucată)
6,500 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-panel-rc133v-g4-led34s-830-wia-w62l62-noc-248577>