


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

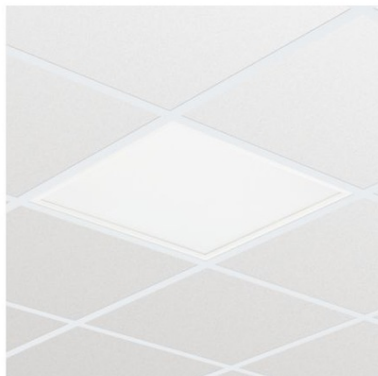

PHILIPS CORELINE PANEL RC132V G4 LED43S/840 WIA W60L60 NOC

General Information

Unghi de distribuÈ›ie sursĂf de luminĂf

-

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb neutru 840

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Nu

NumĂfr de unitĂfÈ›i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

Unitate de alimentare electricĂf cu interfaÈ›Ăf SystemReady, InterAct ready

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

90

[Beam angle 90°]

LĂfÈ›ime fascicul de luminĂf corp de iluminat

120°

InterfaÈ›Ăf sistem de comandĂf

-

Conexiune

Conector push-in cu 3 pini

Cablu

-

ClasĂf de protecÈ›ie IEC

Clasa de siguranĂf II

Test de incandescenÈ›Ăf

TemperaturĂf 650 °C, duratĂf 30 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂf de garanÈ›ie

5 ani

Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RC132V

[CORELINE PANEL]

Indice unificat de orbire CEN

22

Light Technical

RoÈ™u saturat (R9)

<50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÈ›Ăf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Consum de curent CLO iniÈ›ial

- W

Consum de curent CLO mediu

- W

Curent de pornire

4,9 A

Timp de pornire

0,05 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitĂfÈ›ii luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasĂf

OÈ›el

Material reflector

Acrilat

Material sistem optic

Polistiren
Material capac optic/lentilă
Polistiren
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
595 mm
Lăățime totală
595 mm
Înălțime totală
11 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
11 x 595 x 595 mm (0.4 x 23.4 x 23.4 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20/44
[Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva improvizărilor]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK03
[0.3]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4300 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
125 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
34.5 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 35000 h
-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 50.000 h
L80
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 75000 h
-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
-
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871869997597500
Nume comandă produs
RC132V G4 LED43S/840 WIA W60L60 NOC
EAN/UPC - Produs
8718699975975
Cod de comandă
97597500
Număr de SAP - Cantitate per pachet
1
Număr de SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505101289
Greutate netă SAP (bucată)
4,500 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-panel-rc132v-g4-led43s-840-wia-w60l60-noc-248581>