


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

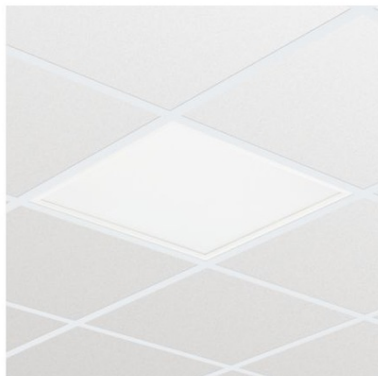

**PHILIPS CORELINE PANEL RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 OC
W3**

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină

- °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

Unitate de alimentare electrică cu interfață SystemReady, InterAct ready

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

90

[Beam angle 90°]

Lămpă fascicul de lumină corp de iluminat

90°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

Conector push-in cu 3 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RC132V

[CORELINE PANEL]

Indice unificat de orbire CEN

19

Light Technical

RoE™ u saturat (R9)

<50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Consum de curent CLO inițial

- W

Consum de curent CLO mediu

- W

Curent de pornire

4,9 A

Timp de pornire

0,05 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

OE-el

Material reflector

Acrilat

Material sistem optic
Polistiren
Material capac optic/lentilă
Polistiren
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
595 mm
Lăţime totală
595 mm
Înălţime totală
11 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
11 x 595 x 595 mm (0.4 x 23.4 x 23.4 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20/44
[Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva improvizărilor]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK03
[0.3 J]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
3600 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
123 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
>80
Tricromatic iniţial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniţială
29 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 35000 h
-
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 50.000 h
L80
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 75000 h
-
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
-
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871869997601900
Nume comandă produs
RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 OC W3
EAN/UPC - Produs
8718699976019
Cod de comandă
97601900
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505101293
Greutate netă SAP (bucată)
4,500 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-panel-rc132v-g4-led36s-840-wia-w60l60-oc-w3-248585>