


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

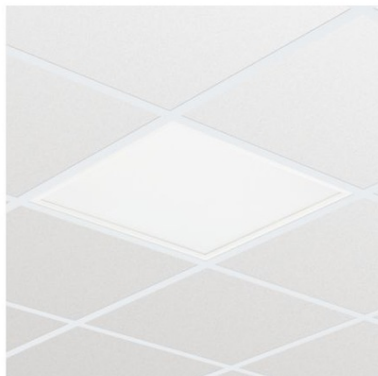

PHILIPS CORELINE PANEL RC132V G4 LED43S/840 WIA W60L60 NOC

W3

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină

-

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

Unitate de alimentare electrică cu interfață SystemReady, InterAct ready

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

90

[Beam angle 90°]

Lățime fascicul de lumină corp de iluminat

120°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

Conector push-in cu 3 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RC132V

[CORELINE PANEL]

Indice unificat de orbire CEN

22

Light Technical

RoE™ u saturat (R9)

<50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Consum de curent CLO inițial

- W

Consum de curent CLO mediu

- W

Curent de pornire

4,9 A

Timp de pornire

0,05 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

OE-el

Material reflector

Acrilat

Material sistem optic
 Polistiren
 Material capac optic/lentilă
 Polistiren
 Material fixare
 -
 Finisaj capac optic/lentilă
 Opal
 Lungime totală
 595 mm
 Lăţime totală
 595 mm
 Înălţime totală
 11 mm
 Culoare
 WH
 Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
 11 x 595 x 595 mm (0.4 x 23.4 x 23.4 in)
 Approval and Application
 Cod protecţie împotriva infiltrărilor
 IP20/44
 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva improvizărilor]
 Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
 IK03
 [0.3 J]
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos iniţial (flux de sistem)
 4300 lm
 Toleranţă flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED iniţial
 125 lm/W
 Temperatură de culoare iniţială corelată
 4000 K
 Indice iniţial de redare a culorii
 >80
 Tricromatic iniţial
 (0.38, 0.38) SDCM <3
 Putere de intrare iniţială
 34.5 W
 Toleranţă consum de curent
 +/-10%
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
 5 %
 Întrere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 35000 h
 -
 Întrere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 50.000 h
 L80
 Întrere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 75000 h
 -
 Întrere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
 -
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 +10 to +40 °C
 Temperatura ambientală de performanţă Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
 1%
 Adekvat pentru comutare aleatorie
 Nu se aplică
 Product Data
 Cod complet produs
 871869997605700
 Nume comandă produs
 RC132V G4 LED43S/840 WIA W60L60 NOC W3
 EAN/UPC - Produs
 8718699976057
 Cod de comandă
 97605700
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 910505101297
 Greutate netă SAP (bucată)
 4,500 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-panel-rc132v-g4-led43s-840-wia-w60l60-noc-w3-248587>