


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

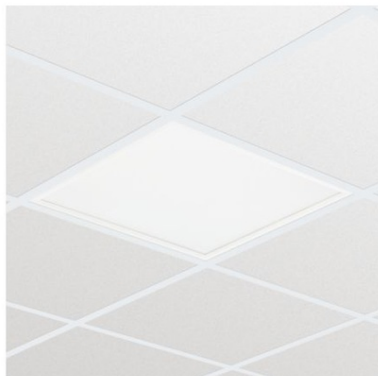

PHILIPS CORELINE PANEL RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC

General Information

Unghi de distribuÈie sursĂf de luminĂf

-

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb neutru 840

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Nu

NumĂfr de unitĂfÈi de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

90

[Beam angle 90°]

LĂfÈime fascicul de luminĂf corp de iluminat

90°

InterfaÈĂf sistem de comandĂf

-

Conexiune

Unitate de conectare cu 2 pini

Cablu

-

ClasĂf de protecÈie IEC

Clasa de siguranĂf II

Test de incandescenÈĂf

TemperaturĂf 650 °C, duratĂf 30 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂf de garanÈie

5 ani

Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

30

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

In conformitate cu UE RoHS

Da

Indice unificat de orbire CEN

19

Light Technical

RoÈ™u saturat (R9)

<50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÈĂf de intrare

50 sau 60 Hz

Consum de curent CLO iniÈial

- W

Consum de curent CLO mediu

- W

Curent de pornire

14,3 A

Timp de pornire

0,214 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitĂfÈii luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasĂf

OÈel

Material reflector

Acrilat

Material sistem optic

Polistiren

Material capac optic/lentilĂf

Polistiren
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
595 mm
Lăţime totală
595 mm
Înălţime totală
11 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
11 x 595 x 595 mm (0.4 x 23.4 x 23.4 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20/44
[Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva improvizărilor]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK03
[0.3 J]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
4300 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
125 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
>80
Tricromatic iniţial
(0.39, 0.39) SDCM ≤3
Putere de intrare iniţială
34.5 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 35000 h
-
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 50.000 h
L80
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 75000 h
-
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
-
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871016336047800
Nume comandă produs
RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC
EAN/UPC - Produs
8710163360478
Cod de comandă
36047800
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
911401879180
Greutate netă SAP (bucată)
3,300 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-panel-rc132v-g4-led43s-840-psd-w60l60-oc-248599>