


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

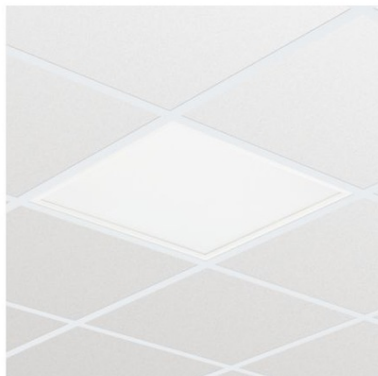

**PHILIPS CORELINE PANEL RC132V G4 LED36/840 PSU W60L60 OC
TP(A)**

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
- °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
90
[Beam angle 90°]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat
90°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Unitate de conectare cu 2 pini
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță II
Test de incandescență
Temperatură 960 °C, durată 5 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
30
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
Ro^u saturat (R9)
<50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
5,2 A
Timp de pornire
0,051 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Oel
Material reflector
Acrilat
Material sistem optic
Polistiren

Material capac optic/lentilăf
Polistiren
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilăf
Opal
Lungime totalăf
595 mm
Lăfime totalăf
595 mm
Inăflime totalăf
11 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (inăflime x lăfime x adancime)
11 x 595 x 595 mm (0.4 x 23.4 x 23.4 in)
Approval and Application
Cod protecție impotriva infiltrărilor
IP20/44
[Protejat impotriva contactului cu degetele; protejat impotriva contactului cu cablurile, protejat impotriva improșcării]
Cod de protecție impotriva impactului mecanic
IK03
[0.3 J]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3600 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
123 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelatăf
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromaticăf inițialăf
(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Putere de intrare inițialăf
29 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilăf 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilăf* 35000 h
-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilăf * 50.000 h
L80
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilăf* 75000 h
-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilăf* 100000 h
-
Application Conditions
Interval temperaturăf ambientalăf
+10 to +40 °C
Temperatura ambientalăf de performanțăf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplicăf
Product Data
Cod complet produs
871016336053900
Nume comandăf produs
RC132V G4 LED36/840 PSU W60L60 OC TP(a)
EAN/UPC - Produs
8710163360539
Cod de comandăf
36053900
Numărfator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărfator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
911401879780
Greutate netăf SAP (bucatăf)
2,800 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-panel-rc132v-g4-led36-840-psu-w60l60-oc-tp-a-248603>