


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

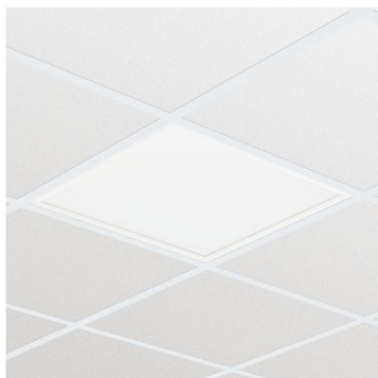

**PHILIPS CORELINE PANEL RC133V G4LED34_43S/830_840 PSU
W62L62 OC**

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
- °
Culoare sursă de lumină
830 alb cald, 840 alb neutru
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
90
[Beam angle 90°]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
90°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Unitate de conectare cu 2 pini
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță II
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
18
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoE™ u saturat (R9)
<50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
15 A
Timp de pornire
0,3 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Oel
Material reflector
Acrilat
Material sistem optic
Polistiren

Material capac optic/lentilă
 Polistiren
 Material fixare
 -
 Finisaj capac optic/lentilă
 Opal
 Lungime totală
 622 mm
 Lăţime totală
 622 mm
 Înălţime totală
 11 mm
 Culoare
 WH
 Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
 11 x 622 x 622 mm (0.4 x 24.5 x 24.5 in)
 Approval and Application
 Cod protecţie împotriva infiltrărilor
 IP20/44
 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva improvizărilor]
 Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
 IK03
 [0.3 J]
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos iniţial (flux de sistem)
 4300 lm
 Toleranţă flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED iniţial
 125 lm/W
 Temperatură de culoare iniţială corelată
 3000 K
 4000 K
 Indice iniţial de redare a culorii
 >80
 Tricromatic iniţial
 (0.39, 0.39) SDCM ≤3
 Putere de intrare iniţială
 30 W
 35 W
 Toleranţă consum de curent
 +/-10%
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
 5 %
 Întrere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 35000 h
 -
 Întrere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 50.000 h
 L80
 Întrere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 75000 h
 -
 Întrere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
 -
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 +10 to +40 °C
 Temperatura ambientală de performanţă Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
 Not applicable
 Adekvat pentru comutare aleatorie
 Nu se aplică
 Product Data
 Cod complet produs
 871016336055300
 Nume comandă produs
 RC133V G4LED34_43S/830_840 PSU W62L62 OC
 EAN/UPC - Produs
 8710163360553
 Cod de comandă
 36055300
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 911401879980
 Greutate netă SAP (bucată)
 3,300 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-panel-rc133v-g4led34-43s-830-840-psu-w62l62-oc-248605>