


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

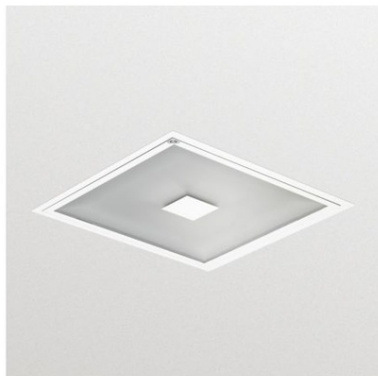

**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT PENTRU CAMERE CURATE CR444B
LED48/840 PSD W60L60 AC-MLO PI**

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lampi

LED48

[LED Module 4800 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Baza elementului de fixare

-

[-]

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

Tip capac optic/lentilă

AC-MLO

[Micro lentile Acrilat]

Lămpă fascicul de lumină corp de iluminat

120°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Conector push-in cu 5 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Montaj

Lay-out mounting

Test de incandescență

Temperatură 850 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Dispozitiv de siguranță

No

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

-

Marcaj UL

Nu

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 E[™] de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă E[™] valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

CR444B

[Led Cleanroom mod. 600 lay-out]

Indice unificat de orbire CEN

16

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Tensiune semnal sistem de comandă
0-16 V DC DALI
Curent de pornire
22 A
Timp de pornire
0,275 ms
Factor de putere (min.)
0.95
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Geometrie
Lățime 0,60 m, lungime 0,60 m
Material carcasă
Oel
Material reflector
Aluminiu
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentilă
Acrilat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Texturat
Lungime totală
612 mm
Lățime totală
612 mm
Înălțime totală
74 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
74 x 612 x 612 mm (2.9 x 24.1 x 24.1 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP64/65 Protejat împotriva prafului, protejat împotriva improvizatelor
împotriva jeturilor de apă
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02/05
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3900 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
120 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥80
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
56 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871794391902400
Nume comandă produs
CR444B LED48/840 PSD W60L60 AC-MLO PI
EAN/UPC - Produs
8717943919024
Cod de comandă
91902400
Număr SAP - Cantitate per pachet
1
Număr SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910501979303
Greutate netă SAP (bucată)
12,600 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-pentru-camere-curate-cr444b-led48-840-psd-w60l60-ac-mlo-pi-249869>