


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

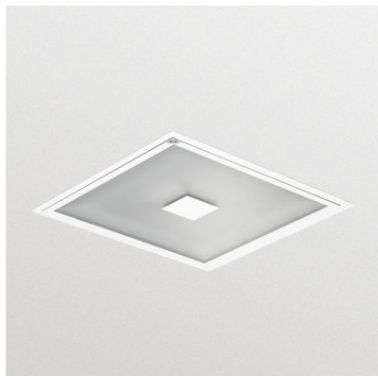

**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT PENTRU CAMERE CURATE CR444B
LED88/940 PSD W60L60 AC-MLO PI**

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lămpi

LED88

[LED Module 8800 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 940

Baza elementului de fixare

-

[-]

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

Tip capac optic/lentilă

AC-MLO

[Micro lentile Acrilat]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

120°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Conector push-in cu 5 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Montaj

Lay-out mounting

Test de incandescență

Temperatură 850 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Dispozitiv de siguranță

No

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

-

Marcaj UL

Nu

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 E™ de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă E™ valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

CR444B

[Led Cleanroom mod. 600 lay-out]

Indice unificat de orbire CEN

19

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Tensiune semnal sistem de comandă
 0-16 V DC DALI
 Curent de pornire
 4,5 A
 Timp de pornire
 1 ms
 Factor de putere (min.)
 0.95
 Controls and Dimming
 Cu reglarea intensității luminoase
 Da
 Mechanical and Housing
 Geometrie
 Lățime 0,60 m, lungime 0,60 m
 Material carcasă
 Oel
 Material reflector
 Aluminiu
 Material sistem optic
 -
 Material capac optic/lentilă
 Acrilat
 Material fixare
 -
 Finisaj capac optic/lentilă
 Texturat
 Lungime totală
 612 mm
 Lățime totală
 612 mm
 Înălțime totală
 74 mm
 Culoare
 WH
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 74 x 612 x 612 mm (2.9 x 24.1 x 24.1 in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP64/65 Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva improvizatelor
 iște
 Protejat împotriva jeturilor de apă
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK02/05
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 6300 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED inițial
 93 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 4000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 ≥80
 Tricromatic inițial
 (0.38, 0.38) SDCM <3
 Putere de intrare inițială
 56 W
 Toleranță consum de curent
 +/-10%
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
 5 %
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
 L80
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -20 to +40 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 1%
 Adecvat pentru comutare aleatorie
 No
 Product Data
 Cod complet produs
 871794311140400
 Nume comandă produs
 CR444B LED88/940 PSD W60L60 AC-MLO PI
 EAN/UPC – Produs
 8717943111404
 Cod de comandă
 11140400
 Număr SAP – Cantitate per pachet
 1
 Număr SAP – Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 910502032903
 Greutate netă SAP (bucată)
 12,900 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-pentru-camere-curate-cr444b-led88-940-psd-w60l60-ac-mlo-pi-249871>