


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



## **SCHNEIDER SIGURANTA AUTOMATA FAZA+NUL 1P+N 4,5KA 40A/C DPN**

Siguranta automata Faza+ nul  
Intreruptoarele automate sunt destinate protectiei impotriva curentilor de suprasarcina si de scurtcircuit, pentru comanda si sectionarea circuitelor de distributie electrica terminala tertiare, agricole si industriale, in sisteme de tratare a neutrului tip TT sau TN-S, care necesita intreruperea neutrului fara protectia sa.  
Protectia persoanelor si a bunurilor contra contactelor directe sau indirecte, defectelor de izolatie si riscurilor de incendiu este realizata cu intreruptoare automate diferentiale.  
Curent scurt circuit 40A  
tensiune de alimentare 230V  
Sistem de montaj pe sina omega , siguranta se poate monta in orice pozitie.

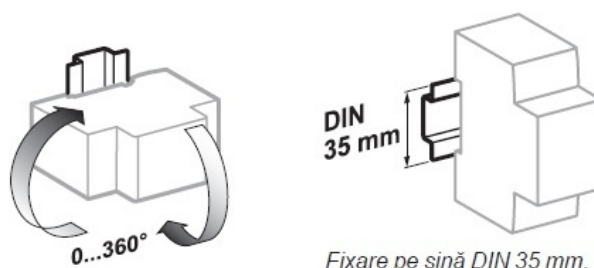

Instalare în orice poziție.


Conectare conductor rigid sau flexibil

### **Conectare**

| <br>13 mm<br>5.5 mm<br>PZ2 | Calibru      | Cuplu de strângere | Cabluri de cupru           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                                               |              |                    | Rigide                     | Flexibile sau cu pin       |
|                                                                                                               | IDPN, IDPN N | 2 N.m              | 0.75 la 16 mm <sup>2</sup> | 0.33 la 10 mm <sup>2</sup> |


Dimensiuni A 70 B 18 C 44 D 80 E 76

## **Dimensiuni (mm)**

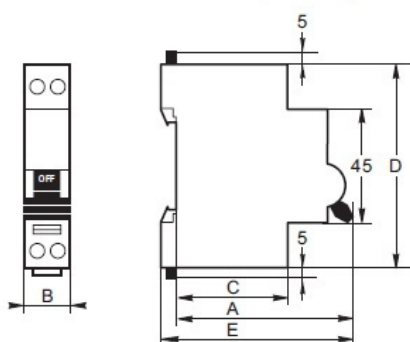

Atentie siguranta ofera protectie la scurt circuit si suprasarcina doar pentru contactul de Faza ( care este si marcata ) , contactul de Nul fiind deconectat o data cu faza.

### **1P+N**



Garantate pentru anduranta mecanica sau electrica la maxim 20 000 aclansari.  
Temperatura de functionare -20+70 grade celsius  
Ocupa 1 modul sina din  
Grad de protectie IP20 normal sau montat in cofretul electric Ip40  
Se recomanda alimentare sigurantei automate cu busbar Faza+nul

|  |                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pret: 55,00 lei (TVA inclus)                                                                                                                                                                        |
|  | Detalii online: <a href="https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-automata-faza-nul-1p-n-4-5ka-32a-c-dpn">https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-automata-faza-nul-1p-n-4-5ka-32a-c-dpn</a> |