


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

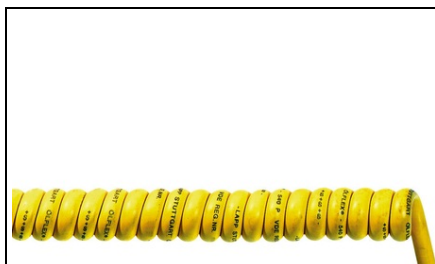

LAPP CABLU SPIRALAT OLFLEX SPIRAL 540 P 5G2,5/700

Cablu spiralizat, cu manta din PUR, fără halogeni, cu forță mare de revenire
OLFLEX® SPIRAL 540 P - PUR Cablu de alimentare ETM i control spiralat, robust ETM i cu
forță ridicată de repliere, fără halogeni ETM i rezistent la uleiuri, pentru aplicații ce
necesită mobilitate
Forță mare de rezistență
Fără halogen
Clasa de tensiune de la 1.5 mm² : 450/750 V
Informații articol
Articol nr.: 71220164
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 5 G 2.5
Lungimea spiralei extinse (mm): 2000
Lungimea spiralei neextinse (mm): 700
Diametrul cablului (mm): 13.4
Diametrul exterior al spiralei (mm): 51
informații despre produs (PDF)
Manual de operare
Fișă tehnică
Beneficii
Lungime extinsă până la de 3.5 ori lungimea spiralei neextinse, forță mare de
revenire
Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR
Culoarea galbenă a mantalei exterioare asigură vizibilitate foarte bună
Rezistent la contactul cu lubrifiant și baza pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții
apoase alcaline ETM i alte medii chimice
Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Domeniu de utilizare
Condiții dure
Inginerie mecanică
Industria construcțiilor
Echipament medical
În interioare umede sau exterior
Caracteristicile produsului
Rezistență bună a izolației exterioare la abraziune ETM i tăiere
Rezistență mare la uleiuri, temperatură scăzută, microbi ETM i hidroliză
Flexibil până la -30°C
Fără halogen
Rezistent UV (dar culoarea se poate schimba după ceva timp)
Descrierea produsului
Mănușiri din fire de cupru cositorit
Izolație conductor: TPE
Izolație exterioară tăiată din poliuretan special
Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm
Versiuni fără denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea
nespiralată) ETM i forme finale, sunt disponibile la cerere
Norme de referință / aprobări
Construcție
Pret: 883,33 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-spiralat-olflex-spiral-540-p-5g2-5-700-282001>