


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

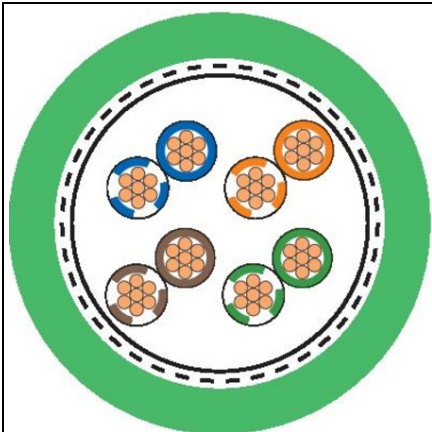

LAPP PATCHCORD ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7

Cablu Ethernet aparținând categoriei 5e, clasa D pentru utilizare flexibilă - testat până la o valoare de 100 MHz
Cablu industrial de Ethernet Cat. 5e pentru utilizare flexibilă; manta exterioară din compuși fără halogeni sau din PUR (cu aprobare AWM), design 2 sau 4 x2xAWG26/7
Cablu pentru internet industrial
Cat.5e
Doar pentru patch-cable, max. 60m
Informații articol
Articol nr.: 2170299
Denumire articol: ETHERLINE® H Flex CAT.5e
Numărul de perechi și secțiunea (AWG): 4 x 2 x AWG26/7
Diametru fir în mm: 1
Diametru exterior mm: 6.1
Index Cupru kg/1000: 25
Greutate (kg / km): 48
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
cablurile cu izolație de PUR : 1000 V UL - pentru instalare lângă cabluri de forță
Comunicare neîntreruptă de la senzor/actuator la rețeaua de internet
Ecranat împotriva interferențelor
Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
Domeniu de utilizare
2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
Pentru aplicații flexibile (conductor cu 7 fire)
Doar pentru patch-cable, max. 60m
Potrivit pentru aplicații EtherCAT și EtherNet/IP
4 perechi: 10/100/1000 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
Caracteristicile produsului
Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încălzite electromagnetic
Izolația exterioară din PUR este foarte rezistentă la uleiuri minerale și la abraziune
Descrierea produsului
SF/UTP: perechi torsadate cu ecran general din folie aluminizată și înveliș din fire de cupru cositorit
Izolația conductorului realizată din spumă
Conductor multifilar din 7 fire
Inveliș exterior ca variantă de execuție din PVC, PUR sau LSZH
Culoare: albastru acvatic (asemnător RAL 5021)
Versiune cu 2 sau 4 perechi
manta din PVC : verde (conform RAL 6018)
Norme de referință / aprobări
PVC versiune cu certificare UL/CSA (CMX)
Versiune PUR: UL AWM Style 21576
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni)
Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
Construcție
Pret: 1 555,04 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/patchcord-etherline-h-flex-cat-5e-4x2xawg26-7-284574>