


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

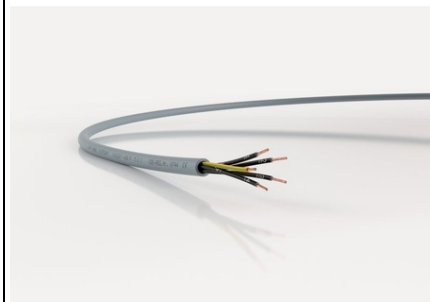

### **LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 408 P 7G1,5**

Cablu de control rezistent la abraziune cu izolație de poliuretan (PUR) pentru cerințele ridicate ale aplicațiilor - certificare VDE  
OLFLEX® 408 P - Cablu de forță și comandă izolat cu PUR, pentru aplicații care necesită rezistență la uleiuri și abraziune, în unelte și utilaje industriale și aparate electrocasnice, agrementat în America de Nord, cu certificare VDE  
Rezistent la ulei, rezistent la abraziune  
Calitate testată și certificată  
Dezizolare ușoară datorită învelișului funcțional prevăzută cu decalaj de umplere  
Informații articol  
Articol nr.: 1308307  
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 7 G 1.5  
Diametru exterior [mm]: 8.9  
Index Cupru (kg/km): 100.8  
Greutate (kg / km): 161  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Aprobare VDE  
Beneficii  
Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR  
Raport bun preț - calitate  
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice  
Filer funcțional pentru o mai mare siguranță și eficiență a dezizolării industriale și manuale  
Caracteristici testate VDE  
Domeniu de utilizare  
Construcția de aparate electrice  
Pentru industria constructoare de mașini / scule  
Aplicații electrice de măsurare și control  
Poate fi folosit în exterior în gama de temperatură precizată  
Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecanice moderate  
Caracteristicile produsului  
Rezistență mare la uleiuri  
Rezistență la abraziune și tăiere  
Suprafață neaderentă  
Rezistent la hidroliză și microbi  
Descrierea produsului  
Liafe fine din cupru  
izolația de conductor, PVC special  
Conductori torsiți, așezați în straturi  
Manta din poliuretan cu filer pentru umplerea golurilor  
Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001)  
Norme de referință / aprobări  
VDE Reg.No. 8744  
Construcție  
Preț: 3 168,16 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-408-p-7g1-5-284985>