


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

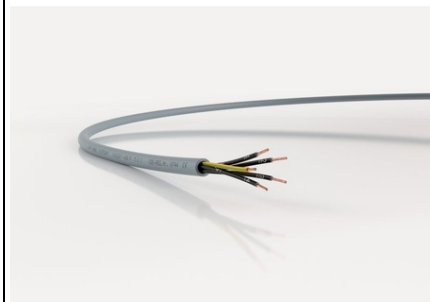

LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 408 P 5G0,5

Cablu de control rezistent la abraziune cu izolație de poliuretan (PUR) pentru cerințele ridicate ale aplicațiilor - certificare VDE
OLFLEX® 408 P - Cablu de forță și comandă izolat cu PUR, pentru aplicații care necesită rezistență la uleiuri și abraziune, în unelte și utilaje industriale și aparate electrocasnice, agrementat în America de Nord, cu certificare VDE
Rezistent la ulei, rezistent la abraziune
Calitate testată și certificată
Dezizolare ușoară datorită învelișului funcțional prevăzută cu decalaj de umplere
Informații articol
Articol nr.: 1308005
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 5 G 0.5
Diametru exterior [mm]: 6.2
Index Cupru (kg/km): 24
Greutate (kg / km): 59
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Beneficii
Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR
Raport bun preț - calitate
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Filer funcțional pentru o mai mare siguranță și eficiență a dezizolării industriale și manuale
Caracteristici testate VDE
Domeniu de utilizare
Construcția de aparate electrice
Pentru industria constructoare de mașini / scule
Aplicații electrice de măsurare și control
Poate fi folosit în exterior în gama de temperatură precizată
Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecanice moderate
Caracteristicile produsului
Rezistență mare la uleiuri
Rezistență la abraziune și tăiere
Suprafață neaderentă
Rezistent la hidroliză și microbi
Descrierea produsului
Liafe fine din cupru
izolația de conductor, PVC special
Conductori torsiți, așezați în straturi
Manta din poliuretan cu filer pentru umplerea golurilor
Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001)
Norme de referință / aprobări
VDE Reg.No. 8744
Construcție
Preț: 1 104,72 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-408-p-5g0-5-284992>