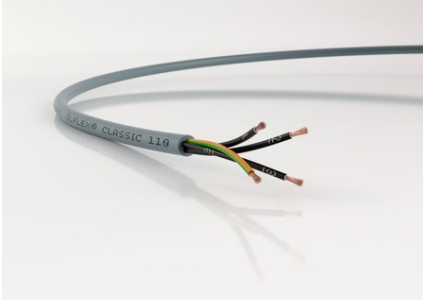


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 5G2,5</u> Inregistrat VDE, PVC rezistent la ulei, cablu de control pentru o gamă largă de aplicații OLFLEX® CLASSIC 110 - Cablu de forță și comandă din PVC, agrementat VDE, rezistent la uleiuri și flexibil, pentru diverse aplicații, 300/500 V, varianta îmbunătățită pentru YSLY sau YY Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Certificarea conform VDE cu monitorizarea producției Informații articol Articol nr.: 1119405 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 5 G2.5 Diametru exterior [mm]: 10 Index Cupru (kg/km): 120 Greutate (kg / km): 200 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Aprobare VDE Declarație de performanță Beneficii Gamă variată de lungimi standardizate și bucle individuale Foarte ușor de inserat datorită construcției compacte Domeniu de utilizare Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive Sarcini mecanice medii în încăperi uscate sau umede Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene În lanț portcablu pentru distanțe sub 5m, 0.2-1 milioane de cicluri, pentru secțiuni între 0.5 - 2.5 mm² și 2 - 7 conductori Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 Rezistență chimică bună, vezi anexa T1 Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54) Descrierea produsului Conductor din lianțe fine de cupru neacoperit Izolație PVC LAPP P8/1 Conductori torsiune, așezați în straturi Izolația exterioară: PVC, gri (asemnător RAL 7001) Norme de referință / aprobări Nr. înreg. VDE 7030 pentru următoarele dimensiuni: până la 2,5 mm²: 2 - 65 de fire, de la 4 mm²: 2 - 7 de fire, de la 25 mm²: 2 - 5 fire Construcție Pret: 566,34 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-5g2-5-285541
--	---