


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

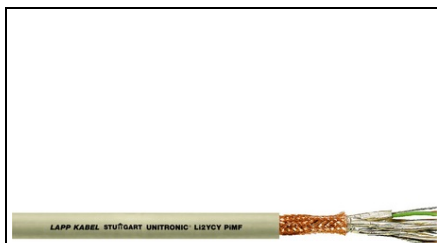

LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LI2YCY PIMF 4X2X0,5

Cablu ecranat pentru transfer de date, izolație conductor PE, perchi in folie metalică
UNITRONIC® Li2YCY PiMF: Cablu ecranat de date de joasă frecvență cu manta din
PVC și izolația conductorilor din polietilenă, cu capacitate redusă, colorați
conform DIN 47100, cu perechi ecranate cu folie metalică, pentru interfețe de tip
RS422/RS485

Perechi ecranate cu folie metalică

Informații articol

Articol nr.: 0034062

Numărul perechilor și secțiunea (mm²): 4 x 2 x 0.5

Diametru exterior [mm]: 11.3

Index Cupru (kg/km): 71

Greutate (kg / km): 141

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Cablu de date cu capacitate scăzută, perechi ecranate și ecran colectiv din
impletirea de cupru

Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)

In special pentru cablarea sistemelor de date și control în instalații industriale mari

Minimizarea interferențelor se face prin perechi ecranate și ecran colectiv

Domeniu de utilizare

Pentru cerințe ridicate referitor la interferențele cross-talk sau circuite în medii cu
zgomot electromagnetic mare

Potrivit pentru transmiterea semnalelor cu tensiune și frecvență variabilă

Se poate utiliza în sisteme electronice multifuncționale, echipamente electrice de
control, echipamente de birou, cantare, etc.

Pentru transmiterea valorilor de măsură și interfețe seriale cu 2 conductori

Destinat pentru folosire flexibilă limitată și instalare fixă în interioare uscate sau
umede

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor tip 7 fire sau cu liște fine (incepand cu 1mm²) realizate din fire goale de
cupru

Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă)

Folie rasucită, ecran static realizat din folie de plastic aluminizată și fir de drenaj
din liște de cupru pentru fiecare pereche

Conductori torsadați în perechi

Ecran din țesătură de cupru

Izolație exterioră: PVC Culoarea izolației exterioare: gri pietriș (RAL 7032)

Norme de referință / aprobări

Construcție

Pret: 33,80 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-li2ycy-pimf-4x2x0-5-286582>