


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

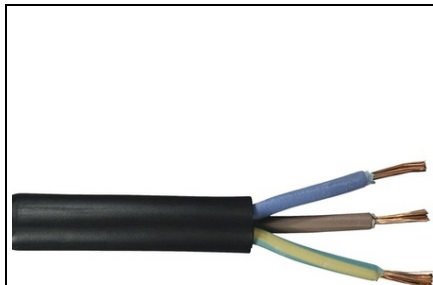

CAVI CABLU FLEXIBIL CUPRU 3X1,5 CU MANTA CAUCIUC

1 - Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR EN 60228;
2 - Izolație de cauciuc etil-propilenic, tip EI4, culoarea conform HD 308 S2;
3 - Manta de cauciuc policloroprenic sau alt elastomer sintetic echivalent, tip EM2.
Standard de referință: SR HD 22.4 S3 • Tensiunea nominală de utilizare Uo/U: 450 / 750 V; • Tensiunea de încercare: 5000Vdc, 5 minute pe fiecare conductor; • Rezistența la propagarea flăcării : conform SR CEI 60332-1-2 • Temperatura mediului ambiant: - la manipulare: -30 oC + 70 oC; - în exploatare: - 25 oC + 60 oC; • Temperatura în timpul transportului și depozitării -30 oC ÷ +70 oC; • Culoarea mantalei : neagră; • Marcarea : conform SR EN 50525-1, art.6; • Modalitate de ambalare: colaci de min. 50m sau tambur
Aplicatii:
• În instalații fixe, mobile sau portabile, la alimentarea cu energie electrica a aparatelor electrice cu o solicitare mecanică medie, fără a intra în contact cu părțile calde sau radiante ale acestora. • Acest produs este conform cu Directiva de Joasă Tensiune a Parlamentului European și a Consiliului UE: „ Low- Voltage Directive 2014/35/UE” ;

Pret: 5,97 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-flexibil-cupru-3x1-5-cu-manta-ignifugata-rv-k>