


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

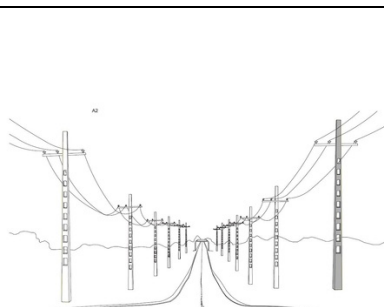

CAVI STALP DIN BETON PRECOMPRIMAT 10M 55X26, PENTRU LINIILE ELECTRICE AERIENE DE TIP ELECTRICA

Stalp 10m din beton armat precomprimat, pentru liniile electrice aeriene de tip Electrica
Conform SR EN 12843/2005, SR EN13369/2004 si SR 2970/2005 - Tip Electrica

Inaltime 10m

Dimesiune varf a1 - 23.75cm

Dimesiune varf a2 - 26.25cm

Dimesiune varf b - 25cm

Dimensiune baza A1 - 51.9 cm

Dimensiune baza A2 - 55.1 cm

Borne legare pamant C1 - 5 cm

Borne legare pamant C2 - 210 cm

Distante gauri P1 directie principala -7cm

Distante gauri P1 directie secundara -14cm

Distante gauri P2 directie principala -30cm

Distante gauri P2 directie secundara -30cm

Distante gauri P3 directie principala -30cm

Distante gauri P3 directie secundara -30cm

Clasa beton C40/50

Greutate 2000 kg

Acest tip de produs se transporta numai conrta cost indiferent de locatie

Caracteristici			Tip Stâlp		
	Simbol	UM	SE 4T	SE 10T	SE 11
Înălțime	H	m	10,00	10,00	10,00
Dimensiuni vârf	a ₁	cm	14,23	23,75	28,5
	a ₂	cm	15,77	26,25	31,48
	b	cm	15	25	30
Dimensiuni bază	A1	cm	31,30	51,90	63,51
	A2	cm	33,70	55,10	67,51
	B	cm	23,50	32,00	43,51
Borne de legare la pământ	C ₁	cm	4,5	5	5
	C ₂	cm	250	210	210
Distanțe găuri	P ₁	direcția principală	cm	10	7
		direcția secundară	cm	-	14
	P ₂	direcția principală	cm	25	30
		direcția secundară	cm	-	30
	P ₃	direcția principală	cm	25	30
		direcția secundară	cm	-	25
	P ₄	direcția principală	cm	25	-
		direcția secundară	cm	-	25
	P ₅	direcția principală	cm	50	-
		direcția secundară	cm	-	50
Clasă beton	C		40/50	40/50	40/50
Masă stâlp		kg	860	2000	2700

Pret: 3 594,52 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/stalp-din-beton-precomprimat-10m-55x26-pentru-liniile-electrice-aeriene-de-tip-electrica>