


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

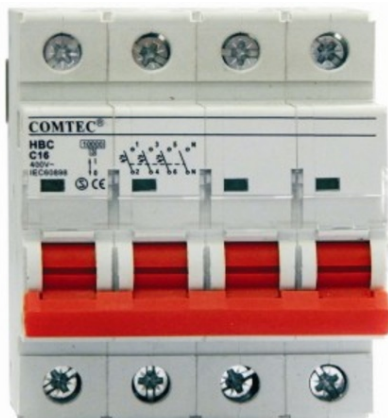

COMTEC INTRERUPATOR AUTOMAT TETRAPOLAR HBC 10KA MCB 10/3N/C 10A

Intrerupatoarele automate sunt destinate protectiei conductoarelor din instalatii casnice si industriale (circuite de lumina, circuite pentru aparate electrocasnice, circuite de comanda etc), precum si protectiei aparatajului din aceste instalatii.

Intrerupatoarele automate HBC 10kA MCB asigura protectia impotriva curentilor de suprasarcina si de scurtcircuit.

Poate fi echipat cu accesorii pentru semnalizare si pentru comanda la distanta.

Caracteristici Electrice

Constructie conform IEC 60898

Tensiune nominala 230/400V ; 50/60 Hz - AC

Curent nominal 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125A

Capacitate de rupere la scurtcircuit 10kA

Caracteristica de declansare C - $(5 \div 10) \times I_n$

Clasa de selectivitate 3

Grad de protectie Carcasa turnata, IP40

Nr. actionari electrice > 8000 cicluri

Caracteristici Mecanice

Semnalizare optica cu stegulet Verde-deschis; rosu-inchis

inaltime fereastră/carcasa 45/77 mm $(2 \div 63)A$;

45/80 $(80 \div 125)A$

Montaj Pe sina DIN 35

Terminale Clema tip brida

Protectie terminale La atingere cu mana

Conductor maxim admis 25 mm $2 - (2 \div 63)A$;

50mm $2 - (80 \div 125)A$

Grosime bareta interconectare 0.8 - 2 mm

Temperatura de lucru $-25^{\circ}C \dots +40^{\circ}C$

Accesorii

Declansator de deschidere HBC (MF0001-50150)

Pret: 61,93 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-automat-tetrapolar-hbc-10ka-mcb-10-3n-c-10a-317093>