


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

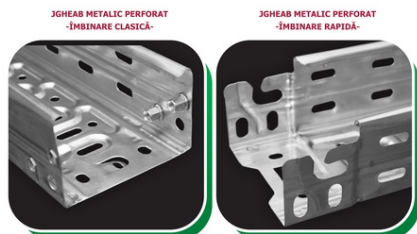

COMTEC JGHEAB METALIC PERFORAT RANFORSAT IMBINARE RAPIDA INALTIME 35MM PRET/BARA 3M 50 35 0.7

Standard: EN 61537

Material: Otel pregalvanizat

Culoare: Argintiu

Lungime standard: 2500/3000 mm, variabila, in cazul elementelor de conexiune

Montaj: Posibilitati variate de montare, pe orice plan, cu ajutorul accesoriilor

Accesorii: Elemente de conectica, ramificare si directionare a sistemului de jgheab metalic si elemente de fixare si sprijin pentru jgheabul metalic

Jgheabul metalic $\dot{\text{E}}$ ™ i componentele suplimentare (accesorii $\dot{\text{E}}$ ™ i elemente de conecticĂf) sunt produse

din oĖel pregalvanizat. Sistemele de jgheab metalic pregalvanizate sunt rezistente in mediul intern $\dot{\text{E}}$ ™ i, in funcĖie de condiĖiile existente $\dot{\text{E}}$ ™ i de gradul de expunere a materialului la diferiĖi agenĖi chimici corozivi, durata de viaĖĂf este de minim 10 ani.

Jgheabul metalic $\dot{\text{E}}$ ™ i componentele suplimentare (accesorii $\dot{\text{E}}$ ™ i elemente de conecticĂf) respectĂf standardele EN61537 $\dot{\text{E}}$ ™ i IEC 61537 $\dot{\text{E}}$ ™ i este disponibil in variantele cu inĂflĖimi de 35 $\dot{\text{E}}$ ™ i 60 mm $\dot{\text{E}}$ ™ i cu lungimea barei de 3000 mm.

Jgheaburile metalice ranforsate sunt realizate din tablĂf perforatĂf.

PerforaĖiile permit fixarea suplimentarĂf a conductoarelor din interior $\dot{\text{E}}$ ™ i aerisirea necesarĂf pentru a menĖine traseele de cabluri $\dot{\text{E}}$ ™ i conductoare la temperaturĂf acceptatĂf $\dot{\text{E}}$ ™ i in condiĖii optime de umiditate (este evitatĂf condensarea vaporilor de apĂf).

Accesoriile sunt construite cu precizie pentru a inchide toate muchiile rotunjite $\dot{\text{E}}$ ™ i pentru a permite modelarea traseelor conform necesitĂfĖilor. Accesoriile sunt construite din acelaĖ™ i material ca $\dot{\text{E}}$ ™ i jgheabul.

Imbinarea rapidĂf se face in trei paĖ™ i:

1. clipsarea jgheabului
2. fixarea $\dot{\text{E}}$ ™ i uruburilor
3. instalarea jgheabului

Acest sistem prezintĂf numeroase avantaje, printre care:

1. montare mai rapidĂf,
2. rezistentĂf mai mare la tracĖiune in comparaĖie cu sistemul care utilizeazĂf placa de imbinare,
3. finisare netedĂf la suprafaĖĂf,
4. eliminarea armĂfrii suplimentare

DatoritĂf perforĂfrii longitudinale $\dot{\text{E}}$ ™ i transversale jgheabul metalic cu clipsare rapidĂf prezintĂf o fixare mai uĖ™ oarĂf pe elementele de sprijin $\dot{\text{E}}$ ™ i o fixare mai uĖ™ oarĂf a cablurilor.

DatoritĂf ranforsarilor jgheabul metalic cu clipsare rapidĂf prezintĂf o mai bunĂf stabilitate, ventilare mai bunĂf a cablurilor, capacitate mai mare de incĂfrcare $\dot{\text{E}}$ ™ i evacuare mai bunĂf a condensului.

Pret: 29,86 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/jgheab-metalic-perforat-ranforsat-imbinare-rapida-inaltime-35mm-pret-bara-3m-50-35-0-7-317450>