


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

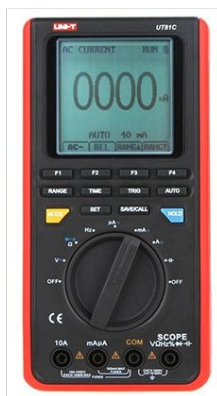

UNI-T MULTIMETRU DIGITAL FUNCTIE OSCILOSCOP UT81C U

Descriere:

Măsurare Tensiune DC: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V; $\bar{A}, \bar{A} \pm (0,8\% + 8)$ Tensiune AC: 4 V / 40 V / 400 V / 750 V; $\bar{A}, \bar{A} \pm (15 + 1\%)$ Curent DC: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A; $\bar{A}, \bar{A} \pm (1\% + 8)$ Curent AC: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A; $\bar{A}, \bar{A} \pm (1,5\% + 8)$ Rezistență: 400 ohm / 4 ohm / 40 ohm / 400 ohm / 4 Mohm / 40 Mohm; $\bar{A}, \bar{A} \pm (1\% + 5)$ Capacitate: 40 nF / nF 400/4 mF / 40 μ F / 100 μ F; $\bar{A}, \bar{A} \pm (3\% + 8)$ Frecvență: 10 Hz - 10 MHz; $\bar{A}, \bar{A} \pm (0,1\% + 3)$ Factor de umplere: 0,1% -99,9% Testare diode Testare continuitate Funcție osciloscop Frecvență de e²™ antionare de 80 MS / s Baza de timp : 50 ns / div - 5 s / div (1-2-5) Altele Afisaj maxim: 4000 Autoscalare Oprire automată Rezoluția ecranului: 160x160 px Indicator de baterie descărcat LCD cu iluminare din spate Port USB Alimentare: 4 basterii 1,5 V (R6) Ecran LCD: 60 x 60 mm Greutate: 498 g Dimensiuni: 200 x 100 x 48 mm

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/multimetru-digital-functie-osciloscop-ut81c-u>