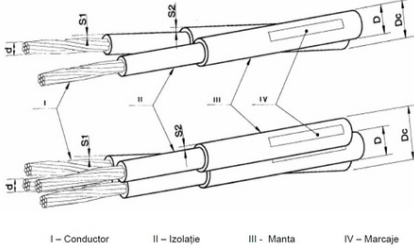


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

 <p>I - Conductor II - Izolatie III - Manta IV - Marcaje</p>	<p align="center">CAVI CABLU AERIAN FARA PURTATOR TIP ENEL ARE4 4X2X16 06/1KV - JOASA TENSIUNE</p> <p>CABLURI DE JOASĂ, TENSIUNE BIPOLARE ȘI TETRAPOLARE CU ELICE VIZIBILĂ, „FASCICUL PORTANT” PENTRU POZAREA AERIANA CU CONDUCTOARE DIN ALUMINIU IZOLATE ÎN XLPE ȘI MANTA DIN XLPE TENSIUNE NOMINALA $U_0 / U = 0,6/1$ kV, pentru sisteme cu tensiune maxima 1,2 kV.</p> <p>CONSTRUCTIE: Caracteristicile conductoarelor, a izolatiei si a invelisului de protectie sunt conforme cu prescriptiile documentului ENEL DC 4908 RO, si/sau conforme celor precizate, modificate sau completate în continuare.</p> <ul style="list-style-type: none">- Conductoare: de aluminiu crud cu sarma rigida rotunda necompact cu sens de rasucire dreapta si pas maxim de cablare “20 d”.- Izolatie: din polietilena reticulata (XLPE) de tipul CENELEC SR HD 626 - TIX 7, de culoarea neagra aplicata cu ajutorul procedurii de extrudare în strat unic; ceasta alcatuiesc un învelis cilindric compact si poate fi usor separat de conductor.- Invelis de protectie: manta din polietilenă reticulată (XLPE) de tipul CENELEC SR HD 626 - TMX 1, de culoare gri RAL 7001, atasata la izolație; compactă, fără defecte și aplicată uniform.- Asamblarea inimilor: inimile sunt rasucite impreuna cu elice vizibilă cu sens de rasucire înspre dreapta si pas de rasucire cuprins între 250 și 300 mm pentru cablu 2x16, si cuprins între 350 și 400 mm pentru cablu 4x16. <p>Pret: 10,80 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-aerian-fara-purtator-tip-enel-are4-4x2x16-06-1kv-joasa-tensiune</p>
--	---