


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

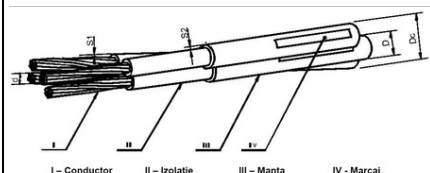

CAVI CABLU SUBTERAN TIP ENEL ARE4 3X240+120 06/1KV -JOASA TENSIUNE

CABLURI PENTRU JOASĂ, TENSIUNE TETRAPOLARE CU ELICE VIZIBILĂ, CU CONDUCTOARE DE ALUMINIU IZOLATE CU CAUCIUC ETILEN-PROPILENIC CU MODUL ELASTIC MĂRIT, SAU CU XLPE, SUB MANTA DE PVC

1. TENSIUNE NOMINALĂ,

U0/U = 0,6/1 kV, pentru sisteme cu tensiune maximă 1,2 kV.

2. PRESCRIPȚII CONSTRUCTIVE

Caracteristicile conductoarelor, ale izolației și ale învelișului de protecție sunt în conformitate cu prescripțiile documentului ENEL DC 4908RO, și/sau cu precizările, modificările sau completările de mai jos.

- Conductoare cu inimă: din aluminiu din coardă rigidă masivă. Conductoarele sunt conforme și lipsite de defecte superficiale.

- Izolație: din cauciuc etilen-propilenic cu modul elastic mărit (HEPR) de tipul CENELEC SR HD 603 - DIH 1, de culoare neagră, aplicat prin procedura extrudării într-un singur strat;

- Înveliș de protecție: manta de policlorură de vinil (PVC) de tipul CENELEC SR HD 603 - DMV 13, de culoare gri RAL 7001; este aplicat pe izolație (aderent la aceasta însă nu lipit) prin procedeul extrudării în mod uniform.

- Rasucirea inimilor: inimi rasucite în elice stânga cu perioada de rasucire egală cu de (80 ± 8) ori valoarea maximă specificată pentru diametrul D al inimilor de fază.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-subteran-tip-enel-are4-3x240-120-06-1kv-joasa-tensiune>