


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA RONDO-03 21 LED 12

RONDO-03 21 LED

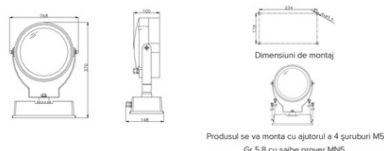

Proiectorul RONDO-03 LED, conceput pentru iluminat arhitectural, este soluÈia LED care asigura posibilitatea realizarii unor efecte de iluminat decorativ atractive. Fiind echipat cu module LED de inalta performanÈa, RONDO-03 LED este eficient din punct de vedere energetic, ceea ce ii confera un impact pozitiv asupra protecÈiei mediului. Un proiector monocolor cu 21 LEDuri de putere alcatuit din:

Carcasa din aluminiu
Dispersor transparent din sticla securizata termic
Sistemul optic cuprinde LED-uri de putere cu sistem de orientare a fluxului luminos pentru a indeplini cerintele pentru iluminatul arhitectural; tipuri de distributii luminoase la cerere: 12°, 19°, 34°, 58°
Sistem de montare cu facilitati de orientare È™i directionare cu usurinta a fluxului luminos
Aparataj(driver electronic) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice
Culoare: neagra.

Domeniu de utilizare

Iluminatul exterior arhitectural: faÈade de cladiri, gradini, parcuri, statui
Iluminatul ambiental de interior.

Surse de lumina utilizate

LED-uri de putere, alb-rece 6500K (cool-white), ce asigura distributii luminoase de tip: 12°, 19°, 34°, 58°
La cererea clientului se pot executa si cu LED-uri de alte culori: alb cald 2700-3700K (warm-white), alb neutru 3700-5700K (neutral-white), albastru, verde, rosu, galben
Utilizarea LED-urilor asigura atat o durata lunga de viaÈa, 50.000 ore la la Ta=25°C, cat È™i un consum economic
EchivalenÈa: Poate inlocui, proiectoarele cu lampi cu descarcari in vapori de mercur HME 50W sau cu lampi fluorescente compacte TC-TSE 27W, TC-TEL 26W, TC-L 24W

Montaj

Aparent. Produsul se va monta cu ajutorul a 4 suruburi M5 Gr 5.8 cu saibe grover MN5 care se nu sunt incluse in produs.

Avantaje

Lumina de calitate ridicata
Consum redus de energie
Durata de viata mare
Constructie robusta
Usor de montat si intretinut
Nu sunt necesare intervenÈii pentru inlocuirea in exploatare a surselor de lumina
Sursa de lumina nu conÈine mercur.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
Temperatura ambientala:-20ÈŠC ÷ + 35ÈŠC
Umiditate relativa pana la 80% la temperatura de + 20ÈŠC
Ceata salina: 96 de ore conform SR EN 60068-2-11
Rezistenta la zdruncinaturi:1000 ±10 zdruncinaturi, acceleratia de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29
Nivelul perturbatiilor radioelectrice nu depaseste limitele admise in SR EN 55015:2001/A1
Rezistenta la vibratii:amplitudine-1,5mm; frecventa-4÷10Hz; durata-2 ore; durata baleiere:30sec
Rezistenta la impact mecanic: IK07
Corpul de iluminat este realizat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-5.

Montaj

Aparent. Produsul se va monta cu ajutorul a 4 suruburi M5 Gr 5.8 cu saibe grover MN5 care se nu sunt incluse in produs.
cu Directivele Europene

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva de Joasa Tensiune
Directiva RoHS, Directiva DEEE
Pret: 1 484,53 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rondo-03-21-led-12-58429>