


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIRI-07-214 DP

FIRI-07-2xT5 DP Platos

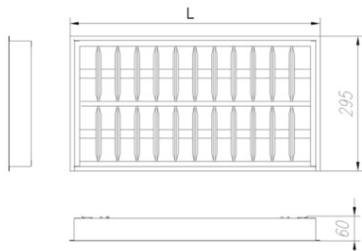

Corp de iluminat cu randament ridicat, destinat iluminatului general de interior, care ofera variante diferite pentru iluminatul general cu stralucire redusa.
Corpul FIRI-07 Platos este alcatuit dintr-o armatura cu inaltime redusa, din tabla de oel vopsita cu pulbere ETM i un reflector dublu parabolic realizat din tabla de aluminiu oglindata.
Se monteaza incastrat in tavan fals modular. Ca ETM i sursa de lumina sunt folosite tuburi T5. Armatura metalica cu inaltime redusa de numai 60mm realizata din tabla de otel vopsita cu pulbere in care este montat aparatul electric.
Reflector dublu parabolic(DP) din tabla de aluminiu oglindata cu coeficient de reflexie >0.85.
Aparataj (balast electronic) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.
Culoare: alba.

Domeniu de utilizare
Iluminatul general de interior. Cladiri publice, spaii comerciale, ETM coli. Iluminatul incaperilor cu monitoare de calculatoare. Iluminat de siguranta-evacuare cu un tub la variantele FIRI-07-228, 254 Platos (cu lungime 1195mm) ETM i FIRI-07-235, 249 Platos (cu lungime 1495mm).
Sursa de lumina utilizata

Lampi fluorescente T5(ø16mm) G5.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
Temperatura ambientala: -5 iSC...+ 35 iSC
Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20 iSC
Cea a salina: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11
Rezisten a la zdruncinaturi:1000 ±10 zdruncinaturi, acceleraia de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29
Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardului SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-2.

Variante la cerere

La cerere varianta poate fi echipat si cu

kit pentru iluminat de siguranta(EM=emergency) la variantele FIRI-07-228, 254 Platos (cu lungime 1195mm) ETM i FIRI-07-235, 249 Platos (cu lungime 1495mm) o balast electronic standard HFS
balast electronic performant HFP,
balast electronic reglabil HFR (1-10V sau DALI),

Varianta cu iluminat de siguranta cu tuburi fluorescente (EM - emergency):

invertorul asigura atat incarcarea acumulatorului cat si comutarea in starea de functionare de siguranta a corpului de iluminat
acumulatori utilizati: Ni-Cd 3(4)x1,5V/4Ah care asigura o autonomie de functionare in regim de siguranta de 3h sau 1h in functie de invertorul ales si puterea tubului fluorescent
timp de incarcare a bateriei 12h
in regim de siguranta, fluxul se mentine 3h la min.7% din valoarea fluxului initial al tubului respectiv

Nota. Optiunile se pot combina in functie de solicitarea clientului.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune
Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
Directiva RoHs. Directiva DEEE.
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/firi-07-214-dp-58567>