


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIRI-12-414 DPO/DPO1/DPO2/DPS

FIRI-12-414

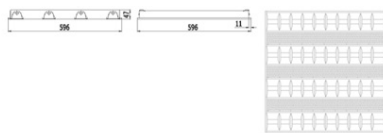

La cerere plăcuțe ornamentale (O) dintre reflectoare se pot face din tablă perforată

Corp de iluminat pentru interior cu reflector dublu parabolic miniaturizat, foarte performant, pentru tuburi fluorescente T5.
Forma patrata $\tilde{E}^{TM}$ i inal $\tilde{E}$ imea foarte redusa de numai 47mm il face ideal pentru incastarea in tavane false modulare. Armatura metalica foarte ingusta, avand doar 47mm inaltime, din tabla de otel vopsita, in care este montat aparatul electric. Reflector miniaturizat dublu parabolic, performant, din tabla de aluminiu oglindata cu coeficient de reflexie ≥ 0.85 , cu 4 variante de eficienta optica, avand randament foarte ridicat, de pana 83% (la varianta DPO2).
Placi ornamentale din tabla de otel vopsite alb cu pulbere intercalate intre reflectoare (OR = ornament(O), reflector(R)) - ORO (configura $\tilde{E}$ ie standard).
Aparataj (balast electronic) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.
Culoare: alba.

Domeniu de utilizare
Iluminatul general de interior. Cladiri publice, spa $\tilde{E}$ ii comerciale, $\tilde{E}^{TM}$ coli. Iluminatul incaperilor cu monitoare de calculatoare. Iluminat de siguranta-evacuare cu un tub.
Sursa de lumina utilizata

Lampi fluorescente T5(ϕ 16mm) G5.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
Temperatura ambientala: -5 $\tilde{I}$ ȘC...+ 35 $\tilde{I}$ ȘC
Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20 $\tilde{I}$ ȘC
Cea $\tilde{E}$ a salina: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11
Rezisten $\tilde{E}$ a la zdruncinaturi:1000 $\pm$ 10 zdruncinaturi, accelera $\tilde{E}$ ia de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29

Variante la cerere

Cu ornament din tabla de otel perforata vopsita cu pulbere.
Cu reflector in 4 variante de eficient $\tilde{E}$ a optica a tablei oglindate/satinate din care sunt realizate:

DPO2 = reflector dublu parabolic oglindat cu eficienta foarte ridicata din tabla de aluminiu oglindata cu reflexie totala 98%
DPO = reflector dublu parabolic oglindat cu eficienta ridicata din tabla de aluminiu oglindata cu reflexie totala 87%
DPO1 = reflector dublu parabolic oglindat din tabla de aluminiu oglindata cu reflexie totala 85%
DPS = reflector dublu parabolic din tabla de aluminiu satinata

La cerere varianta cu tuburi fluorescente poate fi echipata si cu

balast electronic standard HFS,
balast electronic reglabil HFR (1-10V sau DALI) o conector CS1 Wieland

Nota. Optiunile se pot combina in functie de solicitarea clientului.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune
Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
Directiva RoHs. Directiva DEEE.
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/firi-12-414-dpo-dpo1-dpo2-dps-58571>