


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIRA-03-418 SP HFS MODUL COMBO 1H

FIRA-03-418 Matis

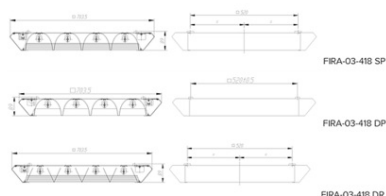

FIRA-03 este o gama de corpuri de iluminat disponibile atat pentru montaj aparent pe suprafete plane, cat $\dot{E}^{\text{TM}}$ i in varianta suspendata utilizand accesoriile "Suspensie". Gama de produse FIRA-03, in varianta cu 1, 2 sau 4 tuburi fluorescente T8, este destinata iluminatului general in birouri, scoli si in domeniul comercial, $\dot{E}^{\text{TM}}$ i reprezinta o solutie de iluminat eficienta din punct de vedere al costurilor prin combinatia dintre echipamentele electronice (optionale) (HF) si instalarea usoara permitand economii considerabile de energie si intretinere. Gama FIRA-03 ofera noua dimensiuni de carcase si trei variante de subansamble optice cu distribu $\dot{E}$ ii luminoase care sa raspunda cerin $\dot{E}$ elor clien $\dot{E}$ ilor.

Arma $\dot{t}$ itura din tabla $\dot{t}$ de ot $\dot{t}$ șel vopsita $\dot{t}$ cu pulbere epoxipoliesterica $\dot{t}$ alba $\dot{t}$.
Reflector simplu parabolic (SP), dublu parabolic (DP) sau drept (DR) din tabla $\dot{t}$ de aluminiu cu coeficient de reflexie >0.85 .
Capace din plastic (ABS).
Aparataj (balast) inclus i $\dot{t}$,n produs si $\dot{t}$ executat i $\dot{t}$,n conformitate cu normativele specifice.
Culoare: alba $\dot{t}$.

Domeniu de utilizare
Iluminatul general de interior. Cladiri publice, spa $\dot{E}$ ii comerciale, $\dot{E}^{\text{TM}}$ coli. Iluminatul incaperilor cu monitoare de calculatoare. Iluminatul de siguranta-evacuare cu un tub fluorescent T8.
Sursa de lumina utilizata

Lampi fluorescente T8 (26mm) G13.
La cerere: Tuburi cu LED dulie G13, 60cm cu putere min.8W.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
Temperatura ambientala: -5 $\dot{I}$ ȘC...+ 35 $\dot{I}$ ȘC
Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20 $\dot{I}$ ȘC
Rezisten $\dot{E}$ a la impact mecanic: IK07
Test fir incandescent: 960 $\dot{I}$ ȘC
Cea $\dot{E}$ a salina: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11
Rezisten $\dot{E}$ a la zdruncinaturi: 1000 $\pm$ 10 zdruncinaturi, accelera $\dot{E}$ ia de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29
Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardului SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

Variante la cerere

La cerere varianta cu tuburi fluorescente poate fi echipata si cu o balast electronic HFS
balast electronic performant HFP,
kit pentru iluminat de siguranta(EM=emergency) sau o reglaj de flux.

Varianta cu iluminat de siguranta cu tuburi fluorescente (EM - emergency):

inverterul asigura atat incarcarea acumulatorului cat si comutarea in starea de functionare de siguranta a corpului de iluminat
acumulatori utilizati: Ni-Cd 3(4)x1,5V/4Ah care asigura o autonomie de functionare in regim
de siguranta de 3h sau 1h in functie de inverterul ales si puterea tubului fluorescent
timp de incarcare a bateriei 12h
in regim de siguranta, fluxul se mentine 3h la min.10% din valoarea fluxului initial al tubului respectiv

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
Directiva RoHs. Directiva DEEE.
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fira-03-418-sp-hfs-modul-combo-1h-58710>