


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIRA-03-418 SP

FIRA-03-418 Matis

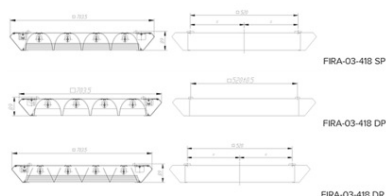

FIRA-03 este o gama de corpuri de iluminat disponibile atat pentru montaj aparent pe suprafete plane, cat $\dot{\text{E}}$ ™ i in varianta suspendata utilizand accesoriile "Suspensie". Gama de produse FIRA-03, in varianta cu 1, 2 sau 4 tuburi fluorescente T8, este destinata iluminatului general in birouri, scoli si in domeniul comercial, $\dot{\text{E}}$ ™ i reprezinta o solutie de iluminat eficienta din punct de vedere al costurilor prin combinatia dintre echipamentele electronice (optionale) (HF) si instalarea usoara permitand economii considerabile de energie si intretinere. Gama FIRA-03 ofera noua dimensiuni de carcase si trei variante de subansamble optice cu distribuē ii luminoase care sa raspunda cerinē elor clienē ilor.

Armaētura din tablaēt de otēșel vopsitaēt cu pulbere epoxipoliestericaēt albaēt. Reflector simplu parabolic (SP), dublu parabolic (DP) sau drept (DR) din tablaēt de aluminiu cu coeficient de reflexie >0.85.
Capace din plastic (ABS).
Aparataj (balast) inclus iē, n produs siē executat iē, n conformitate cu normativele specifice.
Culoare: albaēt.

Domeniu de utilizare
Iluminatul general de interior. Cladiri publice, spaē ii comerciale, $\dot{\text{E}}$ ™ coli. Iluminatul incaperilor cu monitoare de calculatoare. Iluminatul de siguranta-evacuare cu un tub fluorescent T8.
Sursa de lumina utilizata

Lampi fluorescente T8 (26mm) G13.
La cerere: Tuburi cu LED dulie G13, 60cm cu putere min.8W.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
Temperatura ambientala: -5 $\dot{\text{I}}$ ȘC...+ 35 $\dot{\text{I}}$ ȘC
Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20 $\dot{\text{I}}$ ȘC
Rezistenē a la impact mecanic: IK07
Test fir incandescent: 960 $\dot{\text{I}}$ ȘC
Ceaē a salina: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11
Rezistenē a la zdruncinaturi: 1000 $\pm$ 10 zdruncinaturi, acceleraē ia de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29
Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardului SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

Variante la cerere

La cerere varianta cu tuburi fluorescente poate fi echipata si cu o balast electronic HFS
balast electronic performant HFP,
kit pentru iluminat de siguranta(EM=emergency) sau o reglaj de flux.

Varianta cu iluminat de siguranta cu tuburi fluorescente (EM - emergency):

inverterul asigura atat incarcarea acumulatorului cat si comutarea in starea de functionare de siguranta a corpului de iluminat
acumulatori utilizati: Ni-Cd 3(4)x1,5V/4Ah care asigura o autonomie de functionare in regim
de siguranta de 3h sau 1h in functie de inverterul ales si puterea tubului fluorescent
timp de incarcare a bateriei 12h
in regim de siguranta, fluxul se mentine 3h la min.10% din valoarea fluxului initial al tubului respectiv

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

	Directiva de Compatibilitate Electromagnetica Directiva RoHs. Directiva DEEE. Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
--	---

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fira-03-418-sp-58720>